

**Objekti: "SISTEMIM ASFALTIM RRUGA E FSHATIT
HOTESH (KATUND I RI -HOTESH) DHE FSHATIT LISHAN(KATUND I RI -
LISHAN) BASHKIA DIBER"**

RELACIONI PËRSHKRUES DHE SPECIFIKIME TEKNIKE

TE PERGJITHSHME

Vend Ndodhja e Objektit

Objekti "Sistemim Asfaltim rruga e fshatit Hotesh (Katund i ri - Hotesh), Bashkia Diber" dhe "Sistemim Asfaltim rruga e fshatit Lishan (Katund i ri - Lishan) faza II Kryqezimi Hotesh – Skolla Lishan, Prog 1+550-3+969, Bashkia Diber".

Projekti konsiston ne sistemimin dhe asfaltimin e rruges se fshatit Hotesh (Katund i Ri - Hotesh) dhe ne sistemimin dhe asfaltimin e rruges se fshatit Lishan (Katund i Ri - Lishan) . Projekti perbehet nga Aksi, rruga e fshatit Hotesh me gjatesi 2753m
Aksi, rruga e fshatit Lishan me gjatesi 2419m

Gjendja Aktuale e Objektit

Ne keto akse rrugore mungon prej shume vitesh nderhyrja serioze per permiresimin e kushteve te infrastrukturës rrugore.

Si rrjedhim keto akse kane nje rruge shume te ngushte te pa-asfaltuar teresisht e amortizuar me probleme serioze qe cenojne sigurine e qarkullimit ne kete segment si dhe terreni i thyer shkakton veshteresi ne qarkullim.

Projekti i Rruges

Keto rruge do te kete nje gjatesi te pergjithshme prej 2753 m dhe 2419m , dhe do te perbehet nga :

- trupi i rruges i asfaltuar me gjeresi 3.5 m.
- bankina me gjeresi 0.5 m nga te dy anet e rruges te paasfaltuara.

Shtresat ne trup te rruges

Paketa e propozuar e shtresave rrugore e percaktuar nga studimi i kryer do te permbaje keto shtresa :

- nenbaza me 10 cm stabilizant
- shtresat asfaltike (6 cm binder dhe 4 cm shtrese asfaltobeton).


Paketa e shtresave asfaltike eshte llogaritur te jete 8 (6 +4) cm. Ajo perbehet nga shtresa e lidhese (binder course) 6 cm dhe shtresa konsumuese 4 cm


Kjo pakete e shtresave rrugore do te ndertohet pasi te jene bere punimet e skarifikimit te rruges, dhe pasi trupi i rruges (bazamenti) te jete cilindruar.

Shtresa e pare do te sherbeje edhe si shtrese profiluese e rruges.

Konceptoi: Ing.Abedin Kamberi

Pranoi: Ing.Elvis Manga





PREVENTIV

Objekti: REHABILITIM DHE SHTRIM ME ASFALBETONI TE RRUGES SE LAGJES ÇIPURE-LUSHE, NJESIA ADMINISTRATIVE PESHKOPI, BASHKIA DIBER

Nr.	Nr.An	EMERTIMI/PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Shifra	D.V.	Shuma
1		PUNIME PER KANALE TE ZEZA					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	134	361		48,194
		Shuma A					48,194
2		PUNIME SHITESASHI					
1	3.207	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1125	391		439,875
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1125	449		505,125
3	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri	m2	875	1,664		1,456,000
4	An	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m ²	m2	875	123		107,625
5	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil gure kave, 4cm me makineri	m2	875	1,397		1,222,375
		Shuma A					3,731,000
3		PUNIME NDERTIMI MURE DHE KANALE					
1	3.139	Germim dheu me eskavator goma 0.25m ³ ne kanale gjeresi deri 2m toke zak. katagoria III me shk ne toke	m3	45	300		13,500
2	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 per kanal	m3	29	11524		334,196
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (mure)	m3	40	11399		455,960
4	An-9	Mbushje me çakell pas mureve	m3	6	1037		6,222
		Suma B					809,878
4		PUNIME NE SINJALISTIKE					
1	An130	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Temoplastike (spraj) anesore	ml	500	296		148,000
2	An143	Boje bikomponente (paste) per kalim kembesoresh	m2	1	7,045		7,045
3	An155	F V tabela rrugore te ndryshme D=90cm	cope	2	6,747		13,494
4	An157	F V tabela rrugore treguese 60x20cm	cope	1	4,289		4,289
		Shuma C					172,828
		PERMBLEDHESE					
		Shuma A+B+C					4,761,900
		FONDI REZERVE					
		Shuma	5%				238,095
		T.V.SH					4,999,994
		SHUMA TOTALE	20%				999,999
							5,999,993

PREVENTIVOI
Ing. Elvis MANGA

BASHKIA DIBËR
DREJTORIA EKONOMIKE
Sektori i Finances

.....
Adresa: Bulevardi "Elez Isufi", Peshkopi, Albania, nr. tel. & fax. 00355 218 229 37

Relacion shpjegues


KESHILLIT BASHKIAK DIBER

Për miratimin e investimeve për objektet "Sistemim asfaltim i rruges Lushe, Sistemim asfaltim i sheshit të fshatit Çetush, Rikonstruksion i shkollës 9-vjecare të fshatit Lishan dhe Investime në kopshtet të Bashkisë Diber.

Bazuar në kërkesat e Drejtorisë së Urbanistikës dhe kërkesat e ardhura nga kopshtet për përmirësimin e infrastrukurës rrugore dhe objekteve shkollore në mbështetje të ligjit nr.139/2015, "Për vetëqeverisjen vendore", nen 54, shkronja k, "miraton norma, standarde e kritere për rregullimin dhe disiplinimin e funksioneve që i janë dhënë atij me ligj, si dhe për mbrojtjen e garantimin e interesit publik", duke u mbështetur në ligjin nr. 9936 datë 26.06.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar dhe ligjit nr.15 datë 25.11.2021 "Për buxhetin e vitit 2022", vendimin e keshillit bashkiak nr.01, date 13.01.2022 mbi detajimin e buxhetit për vitin 2022 I, kërkojmë miratimin e projekt vendimit për shtesë të zerave të investimeve në buxhetin e bashkisë Diber për objektet e sipër cituara me burim financimi vlerën e detajuar në buxhetin e bashkisë Diber me vendimin e keshillit bashkiak nr.01, date 13.01.2022 për blerje dru zjarri për ngrohje për popullatën në vlerën prej 10.000.000 leke. Procedura e prokurimit në vlerën prej 10.000.000 leke për blerje dru zjarri për ngrohje për popullatën nuk do zhvillohet dhe vlera e mësipërme do financojë investimet për objektet në fjalë.

Drejtör Ekonomik

Mensur SHEHI

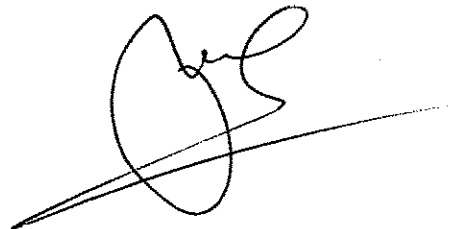

**Objekti: "SISTEMIM ASFALTIM RRUGA E FSHATIT
LUSHE , BASHKIA DIBER"**

RELACIONI PËRSHKRUES DHE SPECIFIKIME TEKNIKE

TE PERGJITHSHME

Hyrje

Objekti qe merret ne diskutim ne kete projekt, Rruga e fshatit Lushe ka shtresa pothuaj te demtuara. Per momentin nuk ka nje gjurme te rregullt nuk ka shtresa asfaltike ne kete segment rruge. Per kete gje eshte kerkuar nga Bashkia Diber te projektohet rruga qe te con nga rruga kryesore ne kamen Peshkopi me asfalt tek deri ne fshatin Lushe duke krijuar nje gjurme te rruges me parametra gjeometrike te rregullt, dhe nga ana strukturore shtresa e nenshtresa qe te perballojne

Vend Ndodhja e Objektivit

Objekti "Sistemim Asfaltim rruga e fshatit Lushe, Bashkia Diber".

Rruga ne fjale nis nga rruga Kamen dhe perfundon ne qender te fshatit Lushe. Kjo rruge ka nje gjatesi prej 350 ml dhe kalon neper pika te banuara pergjate shtrirjes se saj.

Gjendja Aktuale e Objektivit

Objekti eshte e paasfaltuara. Shtresat e gjurmes se re do te krijohen nga fillimi. Gjendet materiali mbushes por kjo rruge nuk eshte prekur persa i perket shtresave asfaltike te metejshme.

Projekti i Rruges

Ajo do te kete nje gjatesi te pergjithshme prej 350 m , dhe do te perbehet nga :

- trupi i rruges i asfaltuar me gjeresi 3.5 m.
- bankina me gjeresi 0.5 m nga te dy anet e rruges te paasfaltuara.

Shtresat ne trup te rruges

Paketa e propozuar e shtresave rrugore e percaktuar nga studimi i kryer do te permbaje keto shtresa :

- nenbaza me 5cm cm stabilizant
- shtresat asfaltike (5 cm binder dhe 3 cm shtrese asfaltobeton).


Paketa e shtresave asfaltike eshte llogaritur te jete 8 (5 +3) cm. Ajo perbehet nga shtresa e lidhese (binder course) 5 cm dhe shtresa konsumuese (wearing course) 3 cm

Kjo pakete e shtresave rrugore do te ndertohet pasi te jene bere punimet e skarifikimit te rruges, dhe pasi trupi i rruges (bazamenti) te jete cilindruar.

Shtresa e pare do te sherbeje edhe si shtrese profiluese e rruges.

Konceptoi: Ing.Abedin Kamberi

Pranoi: Ing.Elvis Manga





REPUBLIKA E SHQIPERISË
BASHKIA DIBËR
DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT

RELACION SHPJEGUES

KESHILLIT BASHKIAK DIBER

Për sa i përket Projekt - Vendimit të paraqitur pranë jush për miratimin e investimit të objektit:

“Objekti:Riparim mirmbajtje të shkolles 9-vjecare të fshatit Lishan,Nj.A. Luzni Bashkia Diber”, ju informojme se:

Shkolla është godin 2 kate ndodhet në fshatin Lishan, Njesia Administrative Luzni dhe ka një sere problematikash.Shtresat e dyshemese,suvaja e mureve dhe tavaneve,hidroizolimi etj. janë tejet të amortizuara. Gjithashtu ngrohja është një tjetër problematike shumë e madhe.Edhe lageshtia është një problematike prezente në shkallë të lartë në këto godine.

“Objekti:Riparim mirmbajtje të shkolles 9-vjecare të fshatit Lishan,Nj.A. Luzni Bashkia Diber”.

Theksojmë se projekti i mesipër është konceptuar të realizohet si mëposhte:

Propozojmë që planimetritë e kateve të qëndrojnë siç janë. Do të nderhyhet në të gjitha shtresat,dysheme,murë të brendshme e të jashtme dhe tavane. Do të prishet suvaja ekzistuese e brendshme dhe e jashtme në murë dhe tavane dhe do të suvatohen e lyhen të gjitha nga e para. Do të bëhet hidroizolimi i katit për dhe,nyjeve sanitare si dhe i tarraces së bashku me shtresat e tjera sipas projektit. Do të realizohet termoizolimi me polisterol. Për sa i përket sistemeve të jashtme, pllakat e sheshit si dhe sistemimi i qarkullimit të ujerave të bardha janë në gjendje të mirë. Do të bëhet nderhyrje në rrethimin e saj për shkak të amortizimit të madh, drenazhimin si dhe sistemimi i oborrit të shkolles,gjithashtu të ndertohet dhe një derë e jashtme e blindura për të mundësuar sigurinë e objektit.

Konceptoi: Ing. Dorian Vraniçi

Drejtori: Ing. Elvis Manga

2



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA DIBËR
KËSHILLI BASHKIAK DIBËR

Nr. 3665 Prot

Peshkopi, më 21.07.2022

Lënda: Dërgim vendimi

Drejtuar: Prefekti i Qarkut Dibër


Bashkëngjitur po ju dërgojmë për konfirmim Vendimin e Këshillit Bashkiak Dibër Nr.55 Datë:
15.07.2022

“Për një shtesë në zërin e investimeve në Buxhetin e Bashkisë Dibër”

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

Sekretari i Këshillit Bashkiak





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
PREFEKTI I QARKUT DIBËR

Nr.694/1.prot.

Peshkopi, më 25.07.2022

Lënda : Per vendimin nr. 55, datë 15.07.2022 të Këshillit të Bashkis Diber


Drejtuar : BASHKISE DIBER

PESHKOPI

Në mbështetje të ligjit nr.107/2016, date 27.10.2016 "Për Prefektin e Qarkut", neni 16, pasi verifikova për efekt ligjshmërie vendimin e Këshillit të Bashkisë Diber nr.55, date 15.07.2022 "Për një shtesë në zërin e investimeve në buxhetin e Bashkisë Diber.", vendosa :

Miratimin në parim të këtij vendimi në kushtet e zbatimit të legjislacionit aktual që rregullon marrëdhëniet juridike në fushën e financës e probleme të ngjashme me to, veprime që kurdoherë janë përgjegjësi direkte administrativo-ligjore e strukturava të posaçme të Bashkisë Diber që paraqesin për miratim projekt-akte të tilla.

Në kuptim të nenit 13, pika 5 e ligjit nr.139/2015 "Për Vetëqeverisjen Vendore", Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore janë subjekt kontrolli nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, sipas legjislacionit në fuqi , sidomos per rastet e respektimit të disipline financiare sikunder veprimet juridiko-financiare që do të kryhen nga zbatimi i aktit administrativ objekt verifikimi dhe shqyrtimi .





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA DIBËR
KËSHILLI BASHKIAK DIBËR

VENDIM

Nr 55 Datë 15/07/2022

“ Për një shtesë në zërin e investimeve në Buxhetin e Bashkisë Dibër”

Mbështetur në ligjin nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore, duke u mbështetur në ligjin nr.9936 datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”. i ndryshuar dhe ligjit nr.15 datë 25.11.2021, “Për buxhetin e vitit 2022, i miratuar me vendimin e Këshillit Bashkiak Dibër nr,01 datë 13.01.2022, i konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Dibër me vendimin nr.54/1 datë 21.01.2022, Këshilli Bashkiak në mbledhjen e datës **15.07.2022** me 18 vota pro,2 kundër dhe 0 apstenim

VENDOSI:

1. Miratimin e shtesës së zërit të fondit të investimeve për objektet: Sistemin Asfaltim i rrugës “Lushe”, Sistemin Asflatim i sheshit të Fshatit Cetush dhe Rikonstruksionin e shkollës 9-vjecare të fshatit Lishan, Bashkia Dibër”; si më poshtë

2. Të pakësohet:

Gr 0,0 Tit.6260 Kap.1 Art. 602 në vlerën prej 5.000.000 lekë e parashikuar për blerje dru zjarri për popullatën.

Gr 0,0 Tit.6260 Kap.5 Art. 602 në vlerën prej 5.000.000 lekë e parashikuar për blerje dru zjarri për popullatën.

Të shtohet:

Gr 0,0 Tit.4520 Kap.1 Art.231 në vlerën prej 5.000.000 për objektin “Sistemin Asfaltim i rrugës “Lushe”.”

Gr 0,0 Tit.4520 Kap.5 Art.231 në vlerën prej 1.000.000 lekë për objektin “Sistemin Asfaltim i rrugës “Lushe”.


Gr 0,0 Tit.4520 Kap.5 Art.231 në vlerën prej 1.200.000 lekë për objektin “Sistemin Asflatim i sheshit të fshatit Cetush”.

Gr 0,0 Tit.9120 Kap.5 Art.231 në vlerën prej 1.500.000 lekë për objektin “Rikonstruksion i shkollës 9-vjecare fshatit Lishan”.

Gr 0,0 Tit.9120 Kap.5 Art.231 në vlerën prej 1.300.000 për objektin “Investime në kopshte të Bashkisë Dibër”.

3. Me zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Urbanistikës, Sektori i Prokurimeve dhe Sektori i Financës pranë Bashkisë Dibër.
4. Ky vendim hyn në fuqi pas miratimit për bazueshmëri ligjore nga Institucioni i Prefektit të Qarkut Dibër.

Kryetar Këshilli

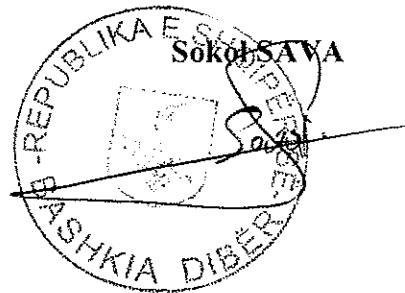



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA DIBËR
DREJTORIA EKONOMIKE
Sektori i Financës
PROJEKT - VENDIM

Nr. 14 Datë 06/07/2022

“Për një shtesë në zërin e investimeve në Buxhetin e Bashkisë Dibër”

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, duke u mbështetur në ligjin nr. 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe ligjit nr.15 datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, i miratuar me vendimin e Këshillit Bashkiak Dibër nr.01 datë 13.01.2022, i konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Dibër me vendimin nr.54/1 prot. datë 21.01.2022:

Kërkojmë:

- I. Miratimin e shtesës të zërit të fondit të investimit për objektet :Sistemim Asfaltim i rruges Lushe,,Sistemim asfaltim i sheshit të fshatit Cetush dhe Rikonstruksionin e shkollës 9-vjeçare të fshatit Lishan Bashkia Dibër” si më poshtë:
- II. Të pakësohet :
- | | | | | |
|--------|-----------|--------|----------|--|
| Gr 0,0 | Tit. 6260 | Kap. 1 | Art. 602 | ne vleren prej 5.000.000 leke e parashikuar për blerje dru zjarri për popullatën |
| Gr 0,0 | Tit. 6260 | Kap. 5 | Art. 602 | ne vleren prej 5.000.000 leke e parashikuar për blerje dru zjarri për popullatën |

Të shtohet :

- | | | | | |
|-------|-----------|-------|---------|---|
| Gr.00 | Tit 4520. | Kap 1 | Art 231 | ne vleren prej 5.000.000 leke për objektin Sistemim Asfaltim i rruges Lushe |
| Gr.00 | Tit 4520. | Kap 5 | Art 231 | ne vleren prej 1.000.000 leke për objektin Sistemim Asfaltim i rruges Lushe |
| Gr.00 | Tit 4520. | Kap 5 | Art 231 | ne vleren prej 1.200.000 leke për objektin Sistemim Asfaltim i sheshit të fshatit Cetush |
| Gr.00 | Tit 9120. | Kap 5 | Art 231 | ne vleren prej 1.500.000 leke për objektin Rikonstruksion i shkolles 9-vjeçare fshatit Lishan |
| Gr.00 | Tit 9120. | Kap 5 | Art 231 | ne vleren prej 1.300.000 leke për objektin Investme në kopshte të Bashkisë Diber |

PËR BASHKINË DIBËR:

Përgjegjëse sektorit Juridik
Elona Lusha

Përgjegjëse Finance
Erblina Sela

Drejtore Urbanistikes
Elvis MANGA



Drejtore Ekonomik
Mensur SHEHI



KRYETARI I BASHKISË



MIRATOHET
BASHKIA DIBER
KRYETARI

Z. RAHIM SPAHIU

PREVENTIV

Objekti: Riparim mirmbajtje te shkolles 9-vjecare te fshatit Lishan, Nj.A. Luzni

Nr.	NR. AN	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESI A	SASIA	CMIMI	VLERA
PUNIME DRENAZHIMI						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ² , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	49.2	361	17,761
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km				
3	3.376	Ndertim drenazhi, mbushje me gure kave	m ³	49.2	266	13,087
4	An-55	F V tub drenazhi Ø 150 mm	m3	44.1	1955	86,216
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	ml	70	583	40,810
6	3.207	Shtrese çakelli t=8cm,	m3	8.6	8525	73,315
7	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	85.6	351	30,046
8	3.617	F V bordura betoni 15x25 cm	m2	85.6	1305	111,708
		Shuma 1	ml	107.0	959	102,613
PUNIME BANJO (6 banjo)						
1	An	Prishje suvaje ekzistuese				475,556
2	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m2	36.0	200	7,200
3	An	Heqje pllakash ekzistuese	m3	1.2	626	751
4	2.86	Mur me tulle me 6 vrime, t=12cm, h=3m, llaç perzier M15	m2	34.5	250	8,625
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni per banjo	m3	8.5	12409	105,477
6	2.312	Suva brenda mur guri h=4m me krah, llaç perzier M 25	m3	1.6	3,509	5,614
7	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	220.8	737	162,730
8	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	144.0	2753	396,432
9	2.501	F.V WC allafrenga importi	m2	15.6	21441	334,480
10	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	6.0	18562	111,372
11	An	Pasqyre	cope	6.0	10,613	63,678
12	An	Grupe lavamani	cope	6.0	2500	15,000
13	2. a-130	Ndricues tip plafoniere ,me llampe fluoreshente 40w,	cope	6.0	7000	42,000
14	AN	Punime hidraulike 6 banjo	cope	9.0	2,217	19,953
15	AN	Punime elektrike 6 banjo	cope	6.0	35,000	210,000
16	2.404	Boje hidroplastike	cope	6.0	20,000	120,000
		Shuma 2	m2	110.0	174	19,140
PUNIME NE KLASA						
1	An	Prishje suvaje ekzistuese				1,622,451
2	2.312	Suva brenda mur guri h=4m me krah, llaç perzier M 25	m2	102.0	200	20,400
3	2.404	Boje hidroplastike	m2	102.0	737	75,174
4	2. a-130	Ndricues tip plafoniere ,me llampe fluoreshente 40w,	m2	2,300.0	174	400,200
5	An	Instalime elektrike (priza celsa)	cope	55.0	2,217	121,935
6	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	cope	55.0	3,500	192,500
7	2.386/1	F V detyr e jashtme metalike te blinduara.	m ³	2.5	266	665
8	An	Kosha mbeturinash	m2	6.3	22645	141,531
9	An	Tavoline biblioteke 330x70x75cm me strukture metalike	cope	8.0	4,500	36,000
10	An	Karrike druri	cope	1.0	75,000	75,000
11	An	Raft melami per biblioteke 3.6x0.5x2m	cope	3.0	12,000	36,000
12	An	Raft metalik per mbajtjen e druve te zjarrit	cope	1.0	65,000	65,000
		Shuma 3	ml	8.0	11,000	88,000
PUNIME FASADE						
1	An	Prishje suvaje xoklature ekzistuese				1,252,405
2	2.340	Suva xokoli me grani e çimento te bardhe	m2	36.0	200	7,200
3	2.355	Veshje xoklature me pllaka porcelan importi	m2	45.0	1176	52,920
4	2.404	Boje hidroplastike per fasade	m2	45.0	3,704	166,680
		Shuma 4	m2	624.0	174	108,576
PUNIME OBORRI SHKOLLES						
						335,376

1	3.89/a	Gërrim dheu me ekskavator goma 0-25 m ³ në kanale gjerësi deri 2 m, toke zak. kategorija III, me shk në mjet	m ³	240.0	361	86,640
2	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, përhapur e ngjeshur me makineri	m ²	810.0	381	308,610
3	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, përhapur e ngjeshur makineri	m ²	640.0	742	474,880
4	2.261	Shtrese rere per nivelim pllake koc t=4cm	m ³	14.0	1,459	20,426
5	3.62	Pllaka 6cm beton me pllakaa 20x10x6cm	m ²	300.0	1,305	391,500
6	3.6517/1	F.V bordura betoni 15x30cm	ml	80.0	1,043	83,440
7	3.244/1	Struktura monolite betoni C -12/15	m ³	2.5	11,524	28,810
8	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 mure mbajtes	m ³	3.0	11,399	34,197
9	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 shkalle betoni	m ³	0.9	11,399	10,259
10	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik, rrethimi I shkollës	m ²	55.0	433	23,815
11	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m ²	210.0	48	10,080
		Shuma 5				1,472,657
		SHUMA TOTALE				5,158,445
		Fondi Rezerve	5%			257,922
		SHUMA				5,416,367
		T.V.SH.	20%			1,083,273
		SHUMA ME TVSH				6,499,641

Shenime: Çmimet e preventivit janë në bazë manualet të çmimeve të vitit 2015.

Preventivues :

Ing.ELVIS MANGA

