



BASHKIA  
DIBER

DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIM TE TERRITORIT

MIRATOHET

KRYETARI  
Rahim SPAHIU  
Me Urdher dhe me Porosi



DETIRE PROJEKTIMI

PËR REALIZIMIN E STUDIM PROJEKTIMIT:

**“RIKONSTRUKSION SHKOLLA 9 – VJEÇARE ZALL-DARDHE ”**

Peshkopi , KORRIK 2024



## FRAGMENT NGA PAMJA BALLORE E OBJEKTIT

### PËRMBAJTJA

#### 1. HYRJE

1. Institucioni përfitues
2. Arsyetimi i nevojës për ndërhyrje
3. Baza ligjore
4. Qëllimi i projektit të investimit
5. Objektivat e projektit të investimit.

#### 2. PËRSHKRIMI I DETYRËS SË PROJEKTIMIT

1. Qëllimi
2. Objektivat
3. Përshkrim i përgjithshëm
4. Pozicionimi i parcelës që zhvillohet
5. Gjendja faktike
6. Kërkesat teknike planimetriko – kompozicionale dhe infrastrukturore
7. Kërkesat teknike kundrejt projektit arkitekturor
8. Kërkesat teknike kundrejt projektit konstruktiv
9. Kërkesat teknike kundrejt projektit hidrosanitar
10. Kërkesat teknike kundrejt projektit elektrik dhe elektronik
11. Kërkesat teknike kundrejt projektit mekanik
12. Kërkesat teknike kundrejt projektit të mbrojtjes nga zjarri
13. Kërkesat kundrejt raportit të eficensës energjitike
14. Kërkesat teknike kundrejt shërbimeve që i takojnë nëntokës
15. Kërkesat teknike kundrejt hartimit të VNM.

## 2. KËRKESAT KUNDREJT SHËRBIMIT TË KËRKAUAR

1. Kërkesa të përgjithshme
2. Kërkesa të veçanta
3. Shërbimet e kërkuara sipas fazave
4. Dokumentacioni Teknik
5. Analiza e detyrës së projektimit
6. Projektideja paraprake
7. Projektideja përfundimtare
8. Projekti për miratimin e lejes së ndërtimit
9. Projekti i zbatimit
10. Preventivi përfundimtar
11. Gjuha
12. Nënkontraktimi

### 1. HYRJE

#### 1.1 Institucioni përfitues

Institucioni përfitues i shërbimit në fushën e projektimit është **BASHKIA DIBER**  
Përfituesi i këtij shërbimi është Institucion Publik.

- **Misioni** i shkollës “Se Mesme ZALL-DARDHE” është të edukojë nxënësit në një atmosferë pozitive dhe plot respekt, ku ata mund të zbulojnë dhe vlerësojnë të qënit unik, ku mund të tregojnë potencialin e tyre të plotë. Ne e realizojmë këtë mision duke e mësuar fëmijët në “tërësinë e tyre, për nevojat e tyre intelektuale, emocionale, fizike, sociale dhe shpirtërore”.
- **Vizioni** i shkollës sonë është që të kontribuojë dhe të jetë në rrjedhë për formim cilësor të gjithë individëve duke kultivuar shprehi te nxënësit me vlera edukative e arsimore, shoqëri të dijes, e shoqëri të integruar me mundësi të barabarta për zhvillim personal të të gjithë individëve.
- Staf arsimor të kualifikuar dhe trajnuar pra të përgatitur për të nxjerrë breza te rinjsh me njohuri, shkathësi dhe vlera të garantuara të cilat ju mundësojnë një nivel bazë të qëndrueshëm.
- Duam që shkolla jonë të jetë mjesi i sigurt në të cilën nxënësit do të vijnë me kënaqësi, për shkak se në të mësimi do të jetë bashkëkohor, efikas, cilësor dhe i përshtatshëm për nevojat dhe interesat e nxënësve, arsimtarëve dhe komunitetit

**Shkolla “E Mesme ZALL-DARDHE”** zhvillon aktivitetin bazuar në legjislacionin e Republikës së Shqipërisë në tërësi dhe legjislacionin e posaçëm për institucionet e arsimit parauniversitar në veçanti.

Përfituesit parësorë

**SHKOLLA “E Mesme ZALL-DARDHE”**  
Përfituesit e tërthortë.

**BASHKIA DIBER**, Ministria e Arsimit dhe Sportit

## **1.2 Arsyetimi i nevojës për ndërhyrje.**

Aplikojme perhartimin e një projekti rikonstruksioni per Shkollen “Se Mesme Zall-DARDHE”, per nevojat baze qe do permendim me poshte:

- a) Kati i tretë i ndërtësës ka nevojë për një rikonstruksion total të tipit B, me suvatime të reja muresh e tavani, me shtresa dyshemeje të reja, me shkallë të reja, me ndërtim të ri të tarracës dhe shtresave hidroizoluese të saj, ulluqeve etj.;
- b) Kati i parë dhe i dytë ka nevojë për një rikonstruksion të tipit A, me riparime suvativesh që janë të dëmtuara, rinoim të pllakave të dyshemeve, rinoim të tualeteve me pllaka, suvatime, dhe instalime të reja hidrosanitare;
- c) Ka nevojë për instalim të boilerëve për ngrohje uji;
- d) Ka nevojë për instalime të dritareve dhe dyerive të reja;
- e) Ka nevojë për ndërtim të rrithimit të shkollës, për të krijuar sigurinë nga cënime të territorit që ka patur mëparë;
- f) Ka nevojë për shtrrim të oborrit me pllaka trotuari dhe konfigurim të saj;
- g) Ka nevojë për ndërtim terreni sportiv të jashtëm sipas standardeve;
- h) Ka nevojë për pastrim emergjent të ndërtësës nga gjelbërimi që ka shkuar deri në ka të dytë dhe dëmton shtresat e saj me lagëshëti;
- i) Ka nevoje për shtrimin e rrugës me asfalt, pasi vetëm mungesa e infrastrukturës rrugore ka bërë që kjo shkollë të lihet në harresë.
- j) Nga evidentimet e bëra të shkollës, kjo është prej ndërtësave më të dëmtuara dhe amortizuara për shkak të mungesës së investimeve.
- k) Sidomos kati i tretë ka më shumë se 15 vite i abandonuar, nuk përdoret dhe amortizuar në maksimum, por një lënie pas dore ka bërë që të degradojnë shumë shpejt dhe dy katet e poshtme.
- l) Nëse nuk ndërhyhet në këtë shkollë në këto momente, brenda 5 viteve e gjithë ndërtesa me shumë mundësi del jashtë funksioni

## **1.3. Baza ligjore.**

Bazuar në statusin ligjor të institucionit, ky shërbim në fushën e projektimit duhet të përbushë kërkesat dhe të marrë në konsideratë referencat si vijon:

1. Ligj Nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i përditësuar Rregulloren e Zhvillimit të Territorit (në fuqi).
2. VKM Nr.1503, datë 19.11.2008 “Për miratimin e Rregullores “Për shfrytëzimin e hapsirave nga ana e personave me aftësi të kufizuar””.
3. Ligj Nr. 152/2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”.
4. Ligj Nr. 124/2015 “Për eficiencën e energjisë”.
5. “Rregullore për formatin e auditimit energjetik dhe pagesën e audituesit energjetik”, miratuar me Urdhër Nr. 5, datë 12.01.2021 të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë.
6. VKM per miratimin e Manualeve te cmimeve te ndertimit 2023 e Vleresimi I Ndikimit ne Mjedis
7. VKM Nr 9 date 11.01.2024 “Për miratimin e rregullave per projekte që duhet ti nënshtrohen oponencës teknike sipas se cilës fushë projektimi si dhe procedurat që ndiqen në këto raste
8. Çdo ligj, apo manual tjetër, të lidhur me projektimin e ndërtësave të kësaj natyre.

#### **1.4. Qëllimi i projektit të investimit.**

Qëllimi i rikonstrukzionit është krijimi i kushteve bashkekohore infrastrukturore ne shkollen “**ZALL-DARDHE**” per zhvillimin e nje procesi normal te mesimit ne te .

#### **1.5 Objektivat e projektit të investimit.**

Objektivi kryesor i këtij projekti është të sigurojë ambiente te sigurta dhe të përshtatura në përputhje me kërkesat dhe nevojat e veprimtarisë së shkolles, në respektim të standardeve bashkëkohore infrastrukturore pwr arsimin dhe çdo akti juridik, normativ, apo standard në fushën e projektimit të ndërtesave shkolllore në Republikën e Shqipërisë dhe më gjerë, në shërbim të rritjes së cilësisë së mesimdhienies dhe mesimnxenies .

#### **Objektivat specifikë të këtij projekti investimi përmblidhen në vazhdim:**

- Përshtatshmëria funksionale e mjediseve dhe zonimi hapësinor i tyre, në përputhje me kërkesat dhe standardet infrastrukturore për objektet arsimore dhe sportive.
- Plotësimi i mjediseve me sisteme, pajisje, rrjete dhe materiale ndërtimore bashkëkohore.
- Përbushja e kritereve infrastrukturore për efisencën energjetike, komoditetin termoakustik, mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin, kërkesat higjieno - sanitare dhe përshtatjen e mjediseve për personat me aftësi të kufizuara.
- Sistemimi i mjediseve të jashtme në përputhje me kërkesat për mjedise rekreative, kërkesat drenazhimin e ujërave të shiut, ato për mbrojtjen e mjedisit

## **2 PËRSHKRIM I DETYRËS SË PROJEKTIMIT**

### **2.1 Qëllimi**

Detyra e Projektimit ka për qëllim parashtrimin e të dhënave thelbësore, njohëse, kërkesave dhe nevojave specifike të institucionit përfitues, në cilësinë e Porositësit, kundrejt shërbimit të kërkuar, si dhe orientimet mbi problematikën aktuale të shtruar për zgjidhje, mbi bazën e të cilave, grapi i projektimit, do të hartojë projektin për “**RIKONSTRUKSION**”, në ambientet e SHKOLLES “**Se Mesme ZALL-DARDHE**” dhe ndertimin e nje palestre te re per nevojat e shkolles.

### **2.2 Objektivat**

Detyra e projektimit ka këto objektiva:

1. Të prezantojë grupin e projektimit me vendndodhjen, infrastrukturën dhe problematikën e gjendjes faktike të objektit që i nënshtronhet ndërhyrjes.
2. Të përshkruajë kërkesat sasiore dhe cilësore kundrejt shërbimit të porositur.
3. Të evidentojë kërkesat profesionale kundrejt grupit të projektimit.
4. Të shtjellojë formën, mënyrën dhe afatet e raportimit të materialeve pranë Porositësit.

### **2.3 Përshkrim i përgjithshëm**

#### **2.3.1. Pozicionimi i parcelës që zhvillohet**

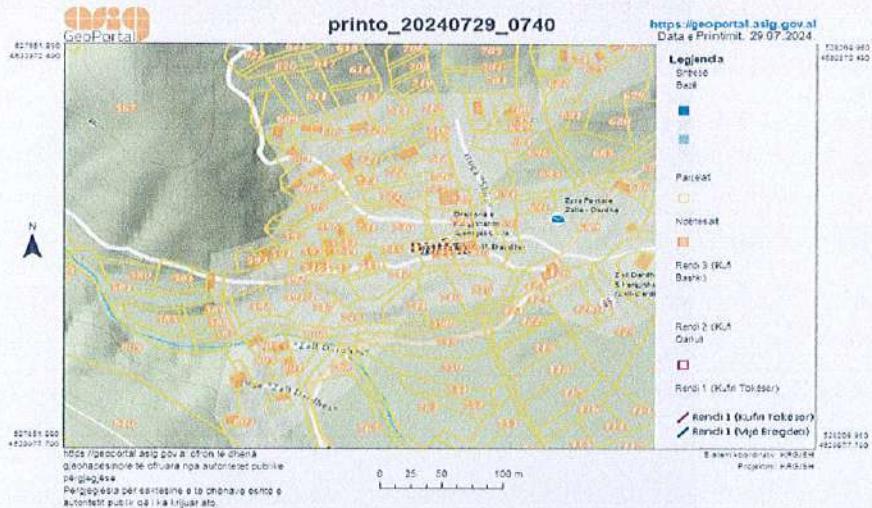


Figura 1. Pozicionimi i objektit lidhur me qendrën e fshatit Zall-Dardhe referuar Google Map

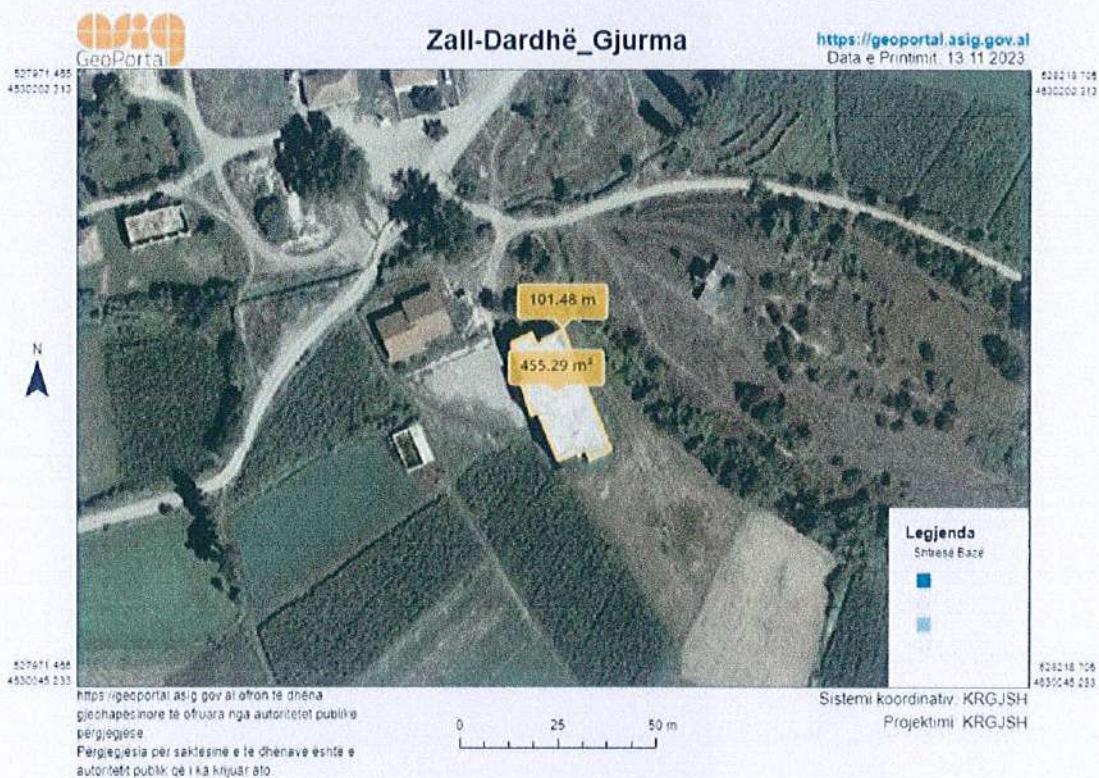


Figura 2. Pozicioni i objektit në hartë FOTOGRAMETRI ASIG

Figura 3. Plan rilevimi i parcelës, Burimi – Plan Rilevimi të pasurisë mungon

### 2.3.2.. Gjendja faktike

Shkolla e Mesme e Bashkuar “Zall-Dardhë” ndodhet në fshatin Zall Dardhë. Ndërtesa është tre katëshe me lartësi rrëth 10m, me ekspozim të ambientit të klasave kryesisht në drejtimin veri-lindje dhe jug-perëndim. Është një objekt i ndërtuar në vitin 1988, me mbulesë të

rrafshët me tarracë, pa hidroizolim. Nga evidentimet e bëra të shkollës, kjo është prej ndërtesave më të dëmtuara dhe amortizuara për shkak të mungesës së investimeve. Sidomos kati i tretë ka më shumë se 15 vite i abandonuar, nuk përdoret dhe amortizuar në maksimum, por këtë lënje pas dore ka bërë që të degradojnë shumë shpejtë dy katet e poshtme.

- Në vitin 2008 është bërë rikonstruksion i dy kateve të para të godinës, shtrimi me pllaka i dyshemeve, rinovimi i dyerive dhe dritareve, rinovimi i çatisë dhe suvatime dhe lyerje të fasadave të jashtme.

Ndërtesa ka strukturë me muraturë mbajtëse prej tulle.

Më poshtë janë dhënë në mënyrë të përbledhur kushtet e ndërtesës:

- Muret e jashtme kanë gjërsi 45cm, pa kapotë, me tullë të plotë, me suvatim nga të dy anët, në gjendje të keqe;
- Tarraca është e rrafshët dhe ka probleme me lagështinë, duke amortizuar gjithë katin e tretë të godinës;
- Dritaret janë duralumini, dopioxham, në gjendje të keqe;
- Dyert e brendshme janë prej druri tamburat, dhe kanë nevojë për riparim;
- Dera e jashtme është prej duralumini dhe tek-xham;
- Komformi termik është i keq në dimër dhe i rehatshëm në verë;
- Drita natyrale nëpër klasa është e mirë;
- Sistemi i ndriçimit është me neone;
- Ventilimi në ambientet e godinës kryhet në mënyrë natyrale duke hapur dritaret;
- Ngrohja e shkollës kryhet me soba druri në të gjitha ambientet, ku rrëth 52 m<sup>3</sup>/vit lëndëdrusore harxhohet për ngrohjen e shkollës;
- Uji i ngrohtë sanitari nuk sigurohet nga shkolla;
- Shkolla është e përbërë prej 18 ambjente mësimore (klasa).

Shkolla është aktualisht në përdorim nga 70 nxënës (36 djem dhe 36 vajza) dhe 17 mësues.

Emërtimi	Nr. i kateve të ndërtesës	Perimetri (ml)	Gjurmë e ndërtesës (m <sup>2</sup> )	Sipërfaqja totale e ndërtesës (m <sup>2</sup> )	Lartësia e ndërtesës (ml)	Vëllimi i ndërtesës (m <sup>3</sup> )
Vlera	3 kate	101.5	455.3	1366	10	4553

## **2.4. Kërkesat teknike planimetriko – kompozicionale dhe infrastrukturore**

Hartimi i projekteve specifikë, të shtjelluar në vijim, duhet të mbështetet në studimet e thelluara të gjendjes faktike. Çdo dokument teknik që disponohet nga institucioni në shërbim të procesit të projektimit do t'i vendoset në dispozicion grupit të projektimit. Grupi i projektimit duhet të hartojë projektet mbështetur në shërbimin topografik të parcelës dhe shërbimet që i takojnë nëntokës, pa anashkaluar kriteret për mbrojtjen e mjedisit dhe ruajtjen e eficencës energjitike.

### **2.4.1. Kërkesat teknike kundrejt projektit arkitekturor.**

Me qëllim rritjen e eficencës energjitike të godinës projekti duhet të parashikojë veshjen termoizoluese të të gjithë kapsulës veshëse të jashtme të godinës. Projekti arkitekturor duhet të mbajë në konsideratë përshtatjen e objektit për personat me aftësi të kufizuara, referuar kategorizimeve të kufizimeve të ndryshme. Materialet e propozuara për të gjithë elementët ndarës dhe veshës, termoizolues, hidroizolues etj., duhet të jenë bashkëkohorë, të plotësojnë kushtet higjieno sanitare dhe të shmangin elementët e rrezikshmërisë. Rëndësi duhet ti kushtohet akustikës së ambienteve, izolimit nga zhurmat, luhatjet e temperaturës dhe lagështires.

Gjatë të gjithë procesit të projektimit është e rëndësishme që të bashkëpunohet ngushtë ndërmjet të gjithë specialistëve të përfshirë, pasi projekti arkitekturor duhet të reflektojë kërkesat e projektit strukturor, kërkesat e projekteve të sistemeve teknike, kërkesat e aspekteve arkitekturore të mbrojtës nga zjarri dhe shpëtimit, kërkesat për eficencën energjitike, kërkesat për mbrojtjen e mjedisit dhe çdo kërkesë tjeter, të gjykuar si të nevojshme nga specialistët e përfshirë.

#### **Stili arkitekturor**

Stili arkitekturor duhet të respektojë funksionin e objektit si institucion publik, duke pasqyruar tendencat, fryshtat, teknikat dhe teknologjitet bashkëkohore. Stili i konceptimit të interioreve duhet të përputhet me funksionin e objektit. Ngjyra, estetika, stili dhe materialet e përdorur duhet të ndjekin të njëjtën linjë konceptuale, duke reflektuar edhe tendencat e kohës.

**Krijimi i nje strukture teresisht e re per palester duhet te ndertohet duke respektuar Legjisacionin urbanistik ne fuqi, distancat nga objekti egzistuas, distancat nga kufiri i prones si dhe distancat nga akset e rrugeve ne veri dhe ne perendim duke krijuar keshtu hapesirat e nevojeshme per qarkullimin e makinave, kembesoreve etj.Godina do te jetë nje objekt i katë me nje kat nentoke, me nje sipërfaqe aq sa eshte e mundur te lejoje shfrytezimi i parceles duke mos anashkaluar volumetrine ne KTP per ambjentet arsimore.**

#### **Propozimi fasades**

Fasada e propozuar, eshte nje fasade ne dukje e thjeshte, me gjetje arkitektonike e ku te shikohet mundesa e mbulimit me cati dhe trajtimi i dritareve dhe fasades me korniza te perafrueshme dhe me stilin Italian te ndertimeve ne Diber.

**Per realizimin sa me estetik te kesaj fasade eshte parashikuar termoizolim (sistem kapot)per mbrojtjen e temperaturave dhe grafiato,cati me tjequll marseljeze .**

Nepermjet kesaj veshjeje behet e mundur evidentimi i qarte i volumeve te pastra te struktura, te hyrjes mjaft elegante te objektit si dhe volumit qendror te shkalles.Gjithashtu perdorimi i elementeve arkitektonike te dritareve te medha te tipit neoklasik bejne te mundur qe fasada te kete nje gjuhe arkitektonike mjaft ritmike , te rregullt te paster e racionale. Keto dritare nga ana

çjeter mundesojne ndicimin dhe ajrimin e ambienteve të ndryshem duke plotesuar te gjitha parametrat .

#### **2.4.2. Kërkesat teknike kundrejt projektit konstruktiv përdorimi e palestreve.**

Hartimi i projektit konstruktiv duhet të mbajë në konsideratë propozimin e zgjidhjeve më të përshtatshme, referuar konceptit të përgjithshëm arkitekturor dhe funksionit të ambientit.

Materialet, teknikat dhe teknologjitë e propozuara duhet të respektojnë kushtet teknike të projektimit dhe zbatimit, në fuqi në Republikën e Shqipërisë. Në mungesë të tyre projektuesi duhet t'u referohet Eurokodeve aktuale në përdorim.

Projekti konstruktiv duhet të respekojë kërkesat e jetëgjatësisë së projektimit, ngarkesave dhe rregullave të projektimit për sa i përket durabilitetit (Klasa e durabilitetit), në funksion të kushteve të ekspozimit të tij, bazuar në Eurokode.

Hartimi i projektit konstruktiv duhet të mbështetet në studimin gjeologo – inxhinierik të truallit dhe studimin sismologjik.

#### **2.4.3. Kërkesat teknike kundrejt projektit hidrosanitar.**

Projektimi i Sistemit Hidrosanitar të Furnizimit me ujë dhe shkarkimeve të ujërave të ndotura dhe atmosferike të ndërtesës dhe projektimi i rrjetit inxhinierik të ujërave në zonën përreth duhet të kryhet në përputhje me projektin arkitektonik.

Sistemi hidrosanitar i furnizimit me ujë dhe shkarkimeve të ujave të ndotura të ndërtesës dhe jashtë saj duhet të projektohet në përputhje me Kushtet Teknike të Projektimit (KTP) në Fuqi, si dhe sipas udhëzimeve të Standardeve të projektimit shtetërore dhe ndërkombëtare. Ky sistem duhet të projektohet, në përputhje me zgjidhjet e konceptuara në projektin arkitekturor dhe duke marrë në konsideratë kërkesat bashkëkohore për funksionimin e nyjeve higjeno – sanitare.

Sistemi hidrosanitar i furnizimit me ujë duhet të sigurojë prurjen e kërkuar, me presionin e nevojshëm në çdo pajisje hidrosanitare. Ky sistem duhet të garantojë furnizimin e vazhdueshëm dhe pa ndërprerje të të gjitha nyjeve sanitare, duke vendosur një rezervë ujore rrëth 24 orëshe, si dhe grup presioni për sigurimin e presionit në rastet e furnizimit me ujë nga depozita.

Sistemi hidrosanitar i kanalizimeve të ujërave të ndotura duhet të mbledhë dhe largojë me vetërrjedhje ujërat e nyjeve sanitare. Nëse ka mjetëse sanitare nën nivelin e linjave të rrjetit rrugor, duhet të vendosen grupe presioni tip njësi kompakte me rezervuar, të cilat të lidhen direkt me linjën e shkarkimit (të ruhet hermeticiteti i sistemit të kanalizimeve, jo me pusetë).

Nevojitet që në ndërtesë të sigurohet furnizimi me ujë të ngrrohtë dhe të ftohtë, duke u bazuar në zgjidhje aktuale dhe perspektive, të cilat do të shëmangnin maksimalisht nevojën për ndërhyrje të mëvonshme në objekt dhe do të realizoheshin duke mbajtur në konsideratë edhe aspektet e efisencës energjetike afatgjatë.

Për llogaritjet e parametrave hidraulikë dhe gjeometrikë të sistemit, prurjet, humbjet hidraulike, presionin e nevojshëm dhe diametrat duhet të përdoren tabelat e dhëna në kushtet teknike të sipërpërmendura. Llogaritjet e parametrave hidraulikë dhe gjeometrikë të rrjetit duhet të kryhen,

duke patur parasysh edhe prurjen e grupeve përzierës (mishelatorë) të ujit apo të rubinetave të pajisjeve përkatëse.

Zgjidhjet teknike të propozuara në projektin hidrosanitar duhet të respektojnë funksionin e objektit, si dhe standartet dhe normativat e detyrueshme, të përcaktuara në aktet ligjore dhe nën ligjore në fuqi.

Të gjithë tubacionet dhe rakorderitë e sistemeve hidrosanitare duhet të propozohen sipas standardeve dhe certifikimeve bashkëkohore ndërkontrolluese.

#### **2.4.4. Kërkesat teknike kundrejt projektit elektrik dhe elektronik.**

Projekti elektrik duhet të përshtatet me kërkesat dhe nevojat funksionale të secilit ambient.

Projekti duhet të përmajë rrjetin e ndriçimit, ku përfshihet edhe ndriçimi i ambienteve të jashtëm dhe ndriçimi i emergencës, rrjetin e prizave të furnizimit me energji, të prizave të UPS, rrjetin e furnizimit me energji elektrike nga OSHEE, sistemin e telefonisë, rrjetit LAN, sinjalizimit të zjarrit, sistemin video, acces-control, sistemin e vëzhgimit me kamerë, sistemin e rrufepritjes etj., në harmoni me kërkesat e projektit arkitekturor.

Pozicionimi i ndriçuesve për secilin ambient duhet të përputhet me konceptin arkitekturor të përgjithshëm, në përputhje me funksionin e ambientit dhe standartet kundrejt tij.

Ndriçuesit e propozuar duhet të shhangin elementët e rrezikshmërisë, emetimin e lëndëve të rrezikshme për shëndetin, përdorimin materialeve që shkaktojnë mbejtje të dëmshme për jetën dhe shëndetin e përdoruesve të ambienteve.

Ndriçimi në ambiente duhet të jetë shplodhës dhe plotësojë normativat e detyrueshme nga tipologjia funksionale e tyre. Shpërndarja e ndriçuesve në ambient duhet të përshtatet me kërkesat funksionale të tij, duke ruajtur sipas rastit një shpërndarje të njëtrajtshme të dritës, apo duke shtuar ndriçuesa pranë tavolinave, ose zonave të punës. Kjo zgjidhje duhet gjithsesi të përmbushë kërkesat nominale të ambientit për ndriçim, sipas tipologjisë, pa cënuar konceptin e përgjithshëm të pasqyruar në projektin arkitekturor mbi estetikën, zgjidhjen e tavanëve, mureve dhe hapsirave të punës dhe ndriçimin e përgjithshëm të interierit. Tipologjia, estetika, këndi i hedhjes së dritës dhe gjeometria e secilit ndriçues duhet të përcaktohet në bashkëpunim me projektuesin arkitekt duke mbajtur në konsideratë lartësinë e ambientit dhe tavaneve të varur (në rast se janë propozuar). Drita ideale duhet të vijë në tavolinën e punës me kënd anësor dhe jo pingul. Shkëlqimi i sipërfaqeve duhet të kufizohet.

Pavarësisht referencave më sipër, nisur nga specifikat e veçanta të secilit ambient funksional, mbetet në gjykimin e projektuesit përdorimi i një standardi minimal ndriçimi, ose një tjetri, bazuar në kërkesat e saktësuarë për secilin ambient, në përputhje me veprimitarinë dhe proceset e punës, për të cilët është projektuar.

Vendosja e prizave elektrike, Lan, sistemeve audio video etj. duhet të përputhet me hapsirat e punës të propozuara nga arkitekti në projektin e mobilimit.

Në tërësi në hartimin e projektit do të mbahen parasysh këto kërkesa për projektimin dhe zbatimin e rrjetit elektrik dhe elektronik:

Të gjithë instalimet elektrike, kabllot dhe ndriçuesit, çelësat, prizat etj. duhet të jenë hermetikë. Ndriçimi elektrik duhet të zbatojë normat e CE. Sistemi elektronik duhet të konceptohet me server (servera) qendror të veçantë.

Në projektin elektrik duhet të parashikohet edhe instalimi i ndriçimit të emergjencës, në rastet e shkeputjeve të rrymës, apo emergjencë të çfarëdo lloji.

Në ndërtesë duhet të parashikohet projektimi dhe instalimi i sistemit të tokëzimit dhe mbrojtjes atmosferike.

Në ndërtesë duhet të parashikohen sisteme elektrike dhe elektronike të nevojshme për mirëfunkcionimin e ndërtesës si institucion publik. Krahas sa më sipër.

### Rrjeti telefonik dhe kompjuterik

Në objekt të shikohet mundësia e sistemit telefonike të godinës që të mund të përdoret në çdo moment. Godina duhet të jetë e pajisur me sistem telefonik, rrjetin data dhe sistemi vëzhgimit me kamera CCTV, shoqëruar me sistemin e kontrollit të hyrje/daljeve “*access control*”.

#### Sistemi elektrik, ndriçimi i emergjencës dhe sigurisë.

Ndriçuesit luminishent dhe prozhektorët të zëvëndësohen me ndriçues led, si ndriçues më ekonomik.

Ndriçimi i emergjencës duhet të futet automatikisht në punë dhe të ketë një kohë pune të paktën 1 orë në rast se stakohet tensioni. Ndriçimi i emergjencës dhe i sigurisë duhet të vendoset në ambientet e mëposhtme:

- Korridore, të cilat shërbejnë edhe si rrugë largimi emergjencë;
- Dhoma që shërbejnë si pika grumbullimi;
- Në ambientet që nuk kanë dritare;

Projektuesi duhet të parashikojë ndriçimin e dhomave me ndriçues me fuqi të mjaftueshme për të garantuar një ndriçim në përpunje me normat në fuqi, dhe një numër të mjaftueshëm prizash për secilin ambient, sipas destinacionit të tyre.

Në projekt-preventiv duhet të parashikohen edhe ndriçuesit e emergjencës, në rastet e ndërprerjes së energjisë elektrike.

#### 2.4.5. Kërkesat teknike kundrejt projektit mekanik

Projekti i sistemit të ngrohjes duhet të përfshijë:

Llogaritjet e ngarkesave termike të nevojave për ngrohje – të secilit ambient dhe nevojave të veçanta të gjithësecilit prej tyre. Projekti i ngrohje/ventilimit duhet të mbështetet në normativat e përcaktura në Standartet ASHRAE, në të dhënat klimatike për qytetin e Peshkopise, normat ndërkombetare, si dhe normat Evropiane, apo çdo standard tjeter të pranuar në Republikën e Shqipërisë.

Hartimin e preventivit të sistemit të ngrohjes me pompe nxehesie i ndihmuar ky sistem me haronizimin e paneleve diellore me uje dhe atyre fotovoltaik.

Specifikimet teknike për të gjithë materialet sipas normave të prodhimit të CE dhe pajisjet që do të përdoren nga projektuesit gjatë hartimit të projektit në fjalë.

Relacionin teknik të hollësishëm për zbatimin me korrektësi të punimeve të projektit.

Sistemi i propozuar nuk duhet të bjerë ndesh me funksionin e ndërtesës. Si i tillë, komforti termik, qarkullimi i mirë i ajrit dhe lagështia relative e krijuar në ambient është shumë e rëndësishme. Zgjidhjet për sistemin e ngrohjes, ftohjes dhe ventilimit duhet të përfshijnë të gjithë ambientet, duke ruajtur parametrat e këshillueshëm për tipologjinë e secilit ambient, në përputhje me nevojat funksionale të tij.

Projekti mekanik duhet të harmonizohet me konceptin e përgjithshëm arkitekturor të shprehur në projektin përkatës. Krahas sa më sipër, të shqyrtohet mundësia e integrimit të burimeve të rinovalueshme të energjisë për ngrohje dhe përdorimit të sistemeve me ndikim minimal në mjesid.

Sistemi i ngrohjes do të realizohet nëpërmjet sistemit qëndror.

#### **2.4.6. Kërkesat teknike kundrejt projektit të mbrojtjes nga zjarri**

Projekti për Mbrojtjen nga Zjarri dhe Shpëtimin duhet të realizohet në nivel godine në bazë të standardeve dhe normave lokale, si dhe ato të vendeve të Komunitetit European. Sistemi i mbrojtjes kundër zjarrit duhet të respektojë të gjitha kërkesat e detyrueshme shtetërore që kanë të bëjnë me normat / standartet që janë në fuqi aktualisht në Shqipëri si dhe normat Europiane.

Ligjet, rregulloret, normat dhe standartet, mbi të cilët duhet të hartohet projekti, objekt i kësaj detyre projektimit janë paraqitur në vijim: - Ligji nr. 152/2015 "Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi"; - Rregullore "Mbi masat e mbrojtjes kundër zjarrit në projektimin e ndërtesave të çdo lloji "Vendim nr.162 datë 19.4.1965, e ripunuar; - Udhëzim i Ministrit të Punëve të Brendëshme nr.425 date 24.7.2015 "Për pranimin, administrimin e dokumentacionit teknik dhe grafik të projektit të mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin dhe lëshimin e akteve teknike".

Projektimi i masave për mbrojtjen kundër zjarrit dhe shpëtimit nuk duhet të trajtohen të ndara nga preqatitja e projekteve specifike; projektit arkitekturor, konstruktiv, hidrosanitar, elektrik dhe mekanik. Masat e nevojshme për mbrojtjen nga zjarri duhet të reflektohen edhe në projektet më sipër cituar, në përputhje me udhëzimet dhe zgjidhjet e trajtuara në projektin e mbrojtjes kundra zjarrit.

Në projektin e mbrojtjes kundra zjarrit duhet të përfshihen të gjitha masat aktive dhe pasive, për mbrojtjen nga zjarri të ndërtesës që projektohet. Relacioni teknik i mbrojtjes nga zjarri duhet të përbajë minimalisht të dhënat sipas pikës 5 të Udhëzimit të Ministrit të Punëve të Brendëshme nr.425 date 24.7.2015 "Për pranimin, administrimin e dokumentacionit teknik dhe grafik të projektit të mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin dhe lëshimin e akteve teknike".

#### **2.4.7. Kërkesat kundrejt raportit dhe auditimit të eficënsës energjitike.**

Mbështetur në VKM Nr. 408, datë 13.5.2015 (hyrja ne fuqi 21.05.2015) "Për Miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit", e azhurnuar, pjesë e dokumentacionit për marrjen e Lejes së Ndërtimit duhet të jetë edhe projekti i eficiencës energetike, në rastet kur është e detyrueshme me ligj.

Pjesë e dokumentacionit të projektimit duhet të jetë edhe Raporti mbi efisencën e energjisë së ndërhyrjeve së propozuar. Projekti i propozuar dhe specifikimet teknike duhet të përmbushin kriteret për efisencën e energjisë, në përputhje me propozimet dhe masat e reflektuara në këtë raport.

Kur projektohet një ndërtesë e re ose kur një ndërtesë duhet t'i nënshtronhet një rinnovimi të rëndësishëm, subjekti që ka apo do të ketë në pronësi apo përgjegjësi administrimi këtë ndërtesë, duhet të marrë në konsideratë zbatimin e kërkesave të Metodologjisë Kombëtare të Llogaritjes së performancës së energjisë së ndërtesave dhe të analizojë mundësinë e përdorimit të sistemeve me një performancë të lartë të energjisë, të parashikuara ne Ligjin 116/2016 "PËR PERFORMANCËN E ENERGJISË SË NDËRTESAVE" nen 8 e vijues.

Hartimi i propozimeve të zgjidhjeve teknike në respektim të kriterieve të efisencës energjisë së ndërtesës së parashikura, duhet të kryhet në bashkëpunim të ngushtë ndërmjet të gjithë specialistëve të përfshirë, më qëllim që në të gjithë projektet specifikë të mbahen në konsideratë kriteret e efisencës energjisë, përrritjen e një performance sa më të mirë energjisë së tij ndërtesës.

Hartimi i Raportit të efisencës energjisë së ndërtesës së parashikura, duhet të kryhet në përputhje me metodologjinë kombëtare të llogaritjes së performancës së energjisë së ndërtesa, sipas nenit 5 të Ligjit 116/2016 më sipër cituar. *Te kryhen matjet me kamera termike dhe te nxirret koeficienti i humbjes aktual dhe te propozohet cili do jete koeficienti i propozuar, i cili do jete kusht per tu kolauduar objekti ne perfundimin e punimeve. Keto matje duhet te jene sa me specifike ne tavane ne dysheme ne tarace dhe ne muret perimetrale. Shtresat qe duhet te aplikohen ne keto struktura te lartepermendura duhet te jene sa me bashkekohore dhe mos ngelen propozim i vetem i teknikes te sistemit kapote, por te kryhen sondazhe dhe per termoizolimin e dyshemve dhe tavanaeve ekzistuese pa humbur kuotat aktuale.*

Gjatë procesit të projektimit duhet paraprakisht të kryhet vlerësimi i mundësisë së përdorimit të sistemeve alternative me efisencë të lartë energjie. Gjatë vlerësimit teknik të mundësisë së përdorimit të sistemeve alternative me efisencë të lartë energjie, duhet të merren në konsideratë çështjet mjedisore dhe ekonomike.

Projekti i propozuar dhe specifikimet teknike duhet të përmbushin kriteret për efisencën e energjisë, në përputhje me propozimet dhe masat e reflektuara në këtë raport.

#### **2.4.8. Kërkesat teknike kundrejt shërbimeve që i takojnë nëntokës.**

Shërbimet që i takojnë nëntokës duhet të paraprijnë procesin e projektimit. Hartimi i tyre duhet të respektojë kuadrin ligor në fuqi dhe eurokodet aktuale kjo nqs eshte e mundur te realizohet palestra ne katin nentoke ne oborin ekzistues.

#### **2.4.9 Kërkesat teknike kundrejt shërbimit të VNM.**

#### **3.Kërkesat kundrejt Shërbimit të kërkuar**

rrafshët me tarracë, pa hidroizolim. Nga evidentimet e bëra të shkollës, kjo është prej ndërtesave më të dëmtuara dhe amortizuara për shkak të mungesës së investimeve. Sidomos kati i tretë ka më shumë se 15 vite i abandonuar, nuk përdoret dhe amortizuar në maksimum, por këtë lënje pas dore ka bërë që të degradojnë shumë shpejtësia dy katet e poshtme.

- Në vitin 2008 është bërë rikonstruksion i dy kateve të para të godinës, shtrimi me pllaka i dyshemeve, rinovimi i dyerive dhe dritareve, rinovimi i çatisës dhe suvatime dhe lyerje të fasadave të jashtme.

Ndërtesa ka strukturë me muraturë mbajtëse prej tulle.

Më poshtë janë dhënë mënyrë të përbledhur kushtet e ndërtesës:

- Muret e jashtme kanë gjëresi 45cm, pa kapotë, me tullë të plotë, me suvatim nga të dy anët, në gjendje të keqe;
- Tarraca është e rrafshët dhe ka probleme me lagështinë, duke amortizuar gjithë katin e tretë të godinës;
- Dritaret janë duralumini, dopioxham, në gjendje të keqe;
- Dyert e brendshme janë prej druri tamburat, dhe kanë nevojë për riparim;
- Dera e jashtme është prej duralumini dhe tek-xham;
- Komformi termik është i keq në dimër dhe i rehatshëm në verë;
- Drita natyrale nëpër klasa është e mirë;
- Sistemi i ndriçimit është me neone;
- Ventilimi në ambientet e godinës kryhet në mënyrë natyrale duke hapur dritaret;
- Ngrohja e shkollës kryhet me soba druri në të gjitha ambientet, ku rrëth 52  $m^3/vit$  lëndëdrusore harxhohet për ngrohjen e shkollës;
- Uji i ngrohtë sanitari nuk sigurohet nga shkolla;
- Shkolla është e përbërë prej 18 ambjente mësimore (klasa).

Shkolla është aktualisht në përdorim nga 70 nxënës (36 djem dhe 36 vajza) dhe 17 mësues.

<b>Emërtimi</b>	<b>Nr. i kateve të ndërtesës</b>	<b>Perimetri (ml)</b>	<b>Gjurmë e ndërtesës (<math>m^2</math>)</b>	<b>Sipërfaqja totale e ndërtesës (<math>m^2</math>)</b>	<b>Lartësia e ndërtesës (ml)</b>	<b>Vëllimi i ndërtesës (<math>m^3</math>)</b>
Vlera	3 kate	101.5	455.3	1366	10	4553

## **2.4. Kërkesat teknike planimetriko – kompozicionale dhe infrastrukturore**

Hartimi i projekteve specifikë, të shtjelluar në vijim, duhet të mbështetet në studimet e thelluara të gjendjes faktike. Çdo dokument teknik që disponohet nga institucioni në shërbim të procesit të projektimit do t'i vendoset në dispozicion grupit të projektimit. Grupi i projektimit duhet të hartoje projektet mbështetur në shërbimin topografik të parcelës dhe shërbimet që i takojnë nëntokës, pa anashkaluar kriteret për mbrojtjen e mjedisit dhe ruajtjen e efisencës energjitike.

### **2.4.1. Kërkesat teknike kundrejt projektit arkitekturor.**

Me qëllim rritjen e efisencës energjitike të godinës projekti duhet të parashikojë veshjen termoizoluese të të gjithë kapsulës veshëse të jashtme të godinës. Projekti arkitekturor duhet të mbajë në konsideratë përshtatjen e objektit për personat me aftësi të kufizuara, referuar kategorizimeve të kufizimeve të ndryshme. Materialet e propozuara për të gjithë elementët ndarës dhe veshës, termoizolues, hidroizolues etj., duhet të janë bashkëkohorë, të plotësojnë kushtet higjieno sanitare dhe të shmangin elementët e rrezikshmërisë. Rëndësi duhet ti kushtohet akustikës së ambienteve, izolimit nga zhurmat, luhatjet e temperaturës dhe lagështires.

Gjatë të gjithë procesit të projektimit është e rëndësishme që të bashkëpunohet ngushtë ndërmjet të gjithë specialistëve të përfshirë, pasi projekti arkitekturor duhet të reflektojë kërkesat e projektit strukturor, kërkesat e projekteve të sistemeve teknike, kërkesat e aspekteve arkitekturore të mbrojtës nga zjarri dhe shpëtimi, kërkesat për efisencën energjitetike, kërkesat për mbrojtjen e mjedisit dhe çdo kërkesë tjeter, të gjykuar si të nevojshme nga specialistët e përfshirë.

#### **Stili arkitekturor**

Stili arkitekturor duhet të respektojë funksionin e objektit si institucion publik, duke pasqyruar tendencat, fryshtat, teknikat dhe teknologjitet bashkëkohore. Stili i konceptimit të interiereve duhet të përputhet me funksionin e objektit. Ngjyra, estetika, stili dhe materialet e përdorur duhet të ndjekin të njëjtën linjë konceptuale, duke reflektuar edhe tendencat e kohës.

**Krijimi i një strukture teresisht e re per palester duhet te ndertohet duke respektuar Legjislacionin urbanistik ne fuqi, distancat nga objekti egzistas, distancat nga kufiri i prones si dhe distancat nga akset e rrugeve ne veri dhe ne perendim duke krijuar keshtu hapesirat e nevojeshme per qarkullimin e makinave, kembesoreve etj. Godina do te jetë një objekt i katë me një kat nentoke, me një sipërfaqe aq sa eshte e mundur te lejoje shfrytezimi i parceles duke mos anashkaluar volumentrine ne KTP per ambientet arsimore.**

#### **Propozimi fasades**

Fasada e propozuar, eshte një fasade ne dukje e thjeshte, me gjetje arkitektonike e ku te shikohet mundesia e mbulimit me cati dhe trajtimi i dritareve dhe fasades me korniza te perafrueshme dhe me stilin Italian te ndertimeve ne Diber.

**Per realizimin sa me estetik te kesaj fasade eshte parashikuar termoizolim (sistemi kapot)per mbrojtjen e temperaturave dhe grafiato,cati me tjegull marsseljeze .**

Nepermjet kesaj veshjeje behet e mundur evidentimi i qarte i volumeve te pastra te struktura, te hyrjes mjaft elegante te objektit si dhe volumit qendror te shkalles. Gjithashtu perdorimi i elementeve arkitektonike te dritareve te medha te tipit neoklasik bejne te mundur që fasada te kete një gjuhe arkitektonike mjaft ritmike , te rregullt te paster e racionale. Keto dritare nga ana

tjeter mundesojne ndicimin dhe ajrimin e ambjenteve te ndryshem duke plotesuar te gjitha parametrat .

#### **2.4.2. Kërkesat teknike kundrejt projektit konstruktiv pwr ndertimin e palestres.**

Hartimi i projektit konstruktiv duhet të mbajë në konsideratë propozimin e zgjidhjeve më të përshtatshme, referuar konceptit të përgjithshëm arkitekturor dhe funksionit të ambientit.

Materialet, teknikat dhe teknologjitë e propozuara duhet të respektojnë kushtet teknike të projektimit dhe zbatimit, në fuqi në Republikën e Shqipërisë. Në mungesë të tyre projektuesi duhet t'u referohet Eurokodeve aktuale në përdorim.

Projekti konstruktiv duhet të respektojë kërkesat e jetëgjatësisë së projektimit, ngarkesave dhe rregullave të projektimit për sa i përket durabilitetit (Klasa e durabilitetit), në funksion të kushteve të ekspozimit të tij, bazuar në Eurocode.

Hartimi i projektit konstruktiv duhet të mbështetet në studimin gjeologo – inxhinierik të truallit dhe studimin sismologjik.

#### **2.4.3. Kërkesat teknike kundrejt projektit hidrosanitar.**

Projektimi i Sistemit Hidrosanitar të Furnizimit me ujë dhe shkarkimeve të ujërave të ndotura dhe atmosferike të ndërtesës dhe projektimi i rrjetit inxhinierik të ujërave në zonën përreth duhet të kryhet në përputhje me projektin arkitektonik.

Sistemi hidrosanitar i furnizimit me ujë dhe shkarkimeve të ujave të ndotura të ndërtesës dhe jashtë saj duhet të projektohet në përputhje me Kushtet Teknike të Projektimit (KTP) në Fuqi, si dhe sipas udhëzimeve të Standardeve të projektimit shtetërore dhe ndërkombëtare. Ky sistem duhet të projektohet, në përputhje me zgjidhjet e konceptuara në projektin arkitekturor dhe duke marrë në konsideratë kërkesat bashkëkohore për funksionimin e nyjeve higjieno – sanitare.

Sistemi hidrosanitar i furnizimit me ujë duhet të sigurojë prurjen e kërkuar, me presionin e nevojshëm në çdo pajisje hidrosanitare. Ky sistem duhet të garantojë furnizimin e vazhdueshëm dhe pa ndërprerje të të gjitha nyjeve sanitare, duke vendosur një rezervë ujore rrëth 24 orëshe, si dhe grup presioni për sigurimin e presionit në rastet e furnizimit me ujë nga depozita.

Sistemi hidrosanitar i kanalizimeve të ujërave të ndotura duhet të mbledhë dhe largojë me vetërrjedhje ujërat e nyjeve sanitare. Nëse ka mjjedise sanitare nën nivelin e linjave të rrjetit rrugor, duhet të vendosen grupe presioni tip njësi kompakte me rezervuar, të cilat të lidhen direkt me linjën e shkarkimit (të ruhet hermeticiteti i sistemit të kanalizimeve, jo me pusetë).

Nevojitet që në ndërtesë të sigurohet furnizimi me ujë të ngrohtë dhe të ftohtë, duke u bazuar në zgjidhje aktuale dhe perspektive, të cilat do të shmangnin maksimalisht nevojën për ndërhyrje të mëvonshme në objekt dhe do të realizoheshin duke mbajtur në konsideratë edhe aspektet e eficencës energjitetike afatgjatë.

Për llogaritjet e parametrave hidraulikë dhe gjeometrikë të sistemit, prurjet, humbjet hidraulike, presionin e nevojshëm dhe diametrat duhet të përdoren tabelat e dhëna në kushtet teknike të sipërpërmendura. Llogaritjet e parametrave hidraulikë dhe gjeometrikë të rrjetit duhet të kryhen,

duke patur parasysh edhe prurjen e grupeve përzierës (mishelatorë) të ujtit apo të rubinetave të pajisjeve përkatëse.

Zgjidhet teknike të propozuara në projektin hidrosanitar duhet të respektojnë funksionin e objektit, si dhe standartet dhe normativat e detyrueshme, të përcaktuara në aktet ligjore dhe nën ligjore në fuqi.

Të gjithë tubacionet dhe rakorderitë e sistemeve hidrosanitare duhet të propozohen sipas standardeve dhe certifikimeve bashkëkohore ndërkontinentale.

#### **2.4.4. Kërkesat teknike kundrejt projektit elektrik dhe elektronik.**

Projekti elektrik duhet të përshtatet me kërkesat dhe nevojat funksionale të secilit ambient.

Projekti duhet të përmajë rrjetin e ndriçimit, ku përfshihet edhe ndriçimi i ambienteve të jashtëm dhe ndriçimi i emergjencës, rrjetin e prizave të furnizimit me energji, të prizave të UPS, rrjetin e furnizimit me energji elektrike nga OSHEE, sistemin e telefonisë, rrjetit LAN, sinjalizimit të zjarrit, sistemin video, acces-control, sistemin e vëzhgimit me kamerë, sistemin e rrufepritjes etj., në harmoni me kërkesat e projektit arkitekturor.

Pozicionimi i ndriçuesve për secilin ambient duhet të përputhet me konceptin arkitekturor të përgjithshëm, në përputhje me funksionin e ambientit dhe standartet kundrejt tij.

Ndriçuesit e propozuar duhet të shmangin elementët e rrezikshmërisë, emetimin e lëndëve të rrezikshme për shëndetin, përdorimin materialeve që shkaktojnë mbejtje të dëmshme për jetën dhe shëndetin e përdoruesve të ambienteve.

Ndriçimi në ambiente duhet të jetë shplodhës dhe plotësojë normativat e detyrueshme nga tipologjia funksionale e tyre. Shpërndarja e ndriçuesve në ambient duhet të përshtatet me kërkesat funksionale të tij, duke ruajtur sipas rastit një shpërndarje të njëtrajtshme të dritës, apo duke shtuar ndriçuesa pranë tavolinave, ose zonave të punës. Kjo zgjidhje duhet gjithsesi të përbushë kërkesat nominale të ambientit për ndriçim, sipas tipologjisë, pa cënuar konceptin e përgjithshëm të pasqyruar në projektin arkitekturor mbi estetikën, zgjidhjen e tavanëve, mureve dhe hapsirave të punës dhe ndriçimin e përgjithshëm të interierit. Tipologjia, estetika, këndi i hedhjes së dritës dhe gjeometria e secilit ndriçues duhet të përcaktohet në bashkëpunim me projektuesin arkitekt duke mbajtur në konsideratë lartësinë e ambientit dhe tavaneve të varur (në rast se janë propozuar). Drita ideale duhet të vijë në tavolinën e punës me kënd anësor dhe jo pingul. Shkëlqimi i sipërsaqeve duhet të kufizohet.

Pavarësisht referencave më sipër, nisur nga specifikat e veçanta të secilit ambient funksional, mbetet në gjykimin e projektuesit përdorimi i një standardi minimal ndriçimi, ose një tjetri, bazuar në kërkesat e saktësuarë për secilin ambient, në përputhje me veprimitarinë dhe proceset e punës, për të cilët është projektuar.

Vendosja e prizave elektrike, Lan, sistemeve audio video etj. duhet të përputhet me hapsirat e punës të propozuara nga arkitekti në projektin e mobilimit.

Në tërësi në hartimin e projektit do të mbahen parasysh këto kërkesa për projektimin dhe zbatimin e rrjetit elektrik dhe elektronik:

Të gjithë instalimet elektrike, kabllot dhe ndriçuesit, çelësat, prizat etj. duhet të jenë hermetikë. Ndriçimi elektrik duhet të zbatojë normat e CE. Sistemi elektronik duhet të konceptohet me server (servera) qendror të veçantë.

Në projektin elektrik duhet të parashikohet edhe instalimi i ndriçimit të emergjencës, në rastet e shkeputjeve të rrymës, apo emergjencë të çfarëdo lloji.

Në ndërtesë duhet të parashikohet projektimi dhe instalimi i sistemit të tokëzimit dhe mbrojtjes atmosferike.

Në ndërtesë duhet të parashikohen sisteme elektrike dhe elektronike të nevojshme për mirëfunkcionimin e ndërtesës si institucion publik. Krahas sa më sipër.

### Rrjeti telefonik dhe kompjuterik

Në objekt të shikohet mundësia e sistemit telefonike të godinës që të mund të përdoret në çdo moment. Godina duhet të jetë e pajisur me sistem telefonik, rrjetin data dhe sistemi vëzhgimit me kamera CCTV, shoqëruar me sistemin e kontrollit të hyrje/daljeve “*access control*”.

#### Sistemi elektrik, ndriçimi i emergjencës dhe sigurisë.

Ndriçuesit luminishent dhe prozhektorët të zëvëndësohen me ndriçues led, si ndriçues më ekonomik.

Ndriçimi i emergjencës duhet të futet automatikisht në punë dhe të ketë një kohë pune të paktën 1 orë në rast se stakohet tensioni. Ndriçimi i emergjencës dhe i sigurisë duhet të vendoset në ambientet e mëposhtme:

- Korridore, të cilat shërbejnë edhe si rrugë largimi emergjencë;
- Dhoma që shërbejnë si pika grumbullimi;
- Në ambientet që nuk kanë dritare;

Projektuesi duhet të parashikojë ndriçimin e dhomave me ndriçues me fuqi të mjaftueshme për të garantuar një ndriçim në përputhje me normat në fuqi, dhe një numër të mjaftueshëm prizash për secilin ambient, sipas destinacionit të tyre.

Në projekt-preventiv duhet të parashikohen edhe ndriçuesit e emergjencës, në rastet e ndërprerjes së energjisë elektrike.

#### 2.4.5. Kërkesat teknike kundrejt projektit mekanik

Projekti i sistemit të ngrohjes duhet të përfshijë:

Llogaritjet e ngarkesave termike të nevojave për ngrohje – të secilit ambient dhe nevojave të veçanta të gjithësecilit prej tyre. Projekti i ngrohje/ventilimit duhet të mbështetet në normativat e përcaktura në Standartet ASHRAE, në të dhënët klimatike për qytetin e Peshkopise, normat ndërkombetare, si dhe normat Evropiane, apo çdo standard tjeter të pranuar në Republikën e Shqipërisë.

Hartimin e preventivit të sistemit të ngrohjes me pompe nxentesie i ndihmuar ky sistem me haronizimin e paneleve diellore me uje dhe atyre fotovoltaik.

Specifikimet teknike për të gjithë materialet sipas normave të prodhimit të CE dhe pajisjet që do të përdoren nga projektuesit gjatë hartimit të projektit në fjalë.

Relacionin teknik të hollësishëm për zbatimin me korrektësi të punimeve të projektit.

Sistemi i propozuar nuk duhet të bjerë ndesh me funksionin e ndërtesës. Si i tillë, komforti termik, qarkullimi i mirë i ajrit dhe lagështia relative e krijuar në ambient është shumë e rëndësishme. Zgjidhjet për sistemin e ngrohjes, ftohjes dhe ventilimit duhet të përfshijnë të gjithë ambientet, duke ruajtur parametrat e këshillueshëm për tipologjinë e secilit ambient, në përputhje me nevojat funksionale të tij.

Projekti mekanik duhet të harmonizohet me konceptin e përgjithshëm arkitekturor të shprehur në projektin përkatës. Krahas sa më sipër, të shqyrtohet mundësia e integrimit të burimeve të rinovueshme të energjisë për ngrohje dhe përdorimit të sistemeve me ndikim minimal në mjedis.

Sistemi i ngrohjes do të realizohet nëpërmjet sistemit qëndror.

#### **2.4.6. Kërkesat teknike kundrejt projektit të mbrojtjes nga zjarri**

Projekti për Mbrojtjen nga Zjarri dhe Shpëtimin duhet të realizohet në nivel godine në bazë të standardeve dhe normave lokale, si dhe ato të vendeve të Komunitetit European. Sistemi i mbrojtjes kundër zjarrit duhet të respektojë të gjitha kërkesat e detyrueshme shtetërore që kanë të bëjnë me normat / standardet që janë në fuqi aktualisht në Shqipëri si dhe normat Europiane.

Ligjet, rregulloret, normat dhe standardet, mbi të cilët duhet të hartohet projekti, objekt i kësaj detyre projektimit janë paraqitur në vijim: - Ligji nr. 152/2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit”; - Rregullore “Mbi masat e mbrojtjes kundër zjarrit në projektimin e ndërtesave të çdo lloji “Vendim nr.162 datë 19.4.1965, e ripunuar; - Udhëzim i Ministrit të Punëve të Brendëshme nr.425 date 24.7.2015 “Për pranimin, administrimin e dokumentacionit teknik dhe grafik të projektit të mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin dhe lëshimin e akteve teknike”.

Projektimi i masave për mbrojtjen kundër zjarrit dhe shpëtimit nuk duhet të trajtohen të ndara nga preqatitja e projekteve specifike; projektit arkitekturor, konstruktiv, hidrosanitar, elektrik dhe mekanik. Masat e nevojshme për mbrojtjen nga zjarri duhet të reflektohen edhe në projektet më sipër cituar, në përputhje me udhëzimet dhe zgjidhjet e trajtuara në projektin e mbrojtjes kundra zjarrit.

Në projektin e mbrojtjes kundra zjarrit duhet të përfshihen të gjitha masat aktive dhe pasive, për mbrojtjen nga zjarri të ndërtesës që projektohet. Relacioni teknik i mbrojtjes nga zjarri duhet të përmbarë minimalisht të dhënat sipas pikës 5 të Udhëzimit të Ministrit të Punëve të Brendëshme nr.425 date 24.7.2015 “Për pranimin, administrimin e dokumentacionit teknik dhe grafik të projektit të mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin dhe lëshimin e akteve teknike”.

#### **2.4.7. Kërkesat kundrejt raportit dhe auditimit të eficencës energjetike.**

Mbështetur në VKM Nr. 408, datë 13.5.2015 (hyrja ne fuqi 21.05.2015) “Për Miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit”, e azhurnuar, pjesë e dokumentacionit për marrjen e Lejes së Ndërtimit duhet të jetë edhe projekti i eficiencës energetike, në rastet kur është e detyrueshme me ligj.

Pjesë e dokumentacionit të projektimit duhet të jetë edhe Raporti mbi eficencën e energjisë së ndërhyrjes së propozuar. Projekti i propozuar dhe specifikimet teknike duhet të përbushin kriteret për eficencën e energjisë, në përputhje me propozimet dhe masat e reflektuara në këtë raport.

Kur projektohet një ndërtesë e re ose kur një ndërtesë duhet t'i nënshtronet një rinnovimi të rëndësishëm, subjekti që ka apo do të ketë në pronësi apo përgjegjësi administrimi këtë ndërtesë, duhet të marrë në konsideratë zbatimin e kërkesave të Metodologjisë Kombëtare të Llogaritjes së performancës së energjisë së ndërtesave dhe të analizojë mundësinë e përdorimit të sistemeve me një performancë të lartë të energjisë, të parashikuara ne Ligjin 116/2016 "PËR PERFORMANCËN E ENERGJISË SË NDËRTESAVE" neni 8 e vijues.

Hartimi i propozimeve të zgjidhjeve teknike në respektim të kritereve të eficencës energjisë së ndërtesës së parashikura, duhet të kryhet në bashkëpunim të ngushtë ndërmjet të gjithë specialistëve të përfshirë, më qëllim që në të gjithë projektet specifikë të mbahen në konsideratë kriteret e eficencës energjisë, përritjen e një performance sa më të mirë energjisë së tij ndërtesës.

Hartimi i Raportit të eficencës energjisë së ndërtesës së parashikura, duhet të kryhet në përputhje me metodologjinë kombëtare të llogaritjes së performancës së energjisë së ndërtesa, sipas nenit 5 të Ligjit 116/2016 më sipër cituar. *Te kryhen matjet me kamera termike dhe te nxirret koeficienti i humbjes aktual dhe te propozohet cili do jete koeficienti i propozuar,i cili do jete kusht per tu kolauduar objekti ne perfundimin e punimeve. Keto matje duhet te jene sa me specifike ne tavane ne dysheme ne tarace dhe ne muret perimetrale. Shtresat qe duhet te aplikohen ne keto struktura te larteppermendura duhet te jene sa me bashkekohore dhe mos ngelen propozim i vetem i teknikes te sistemit kapote,por te kryhen sondazhe dhe per termoizolimin e dyshemve dhe tavanaeve ekzistuese pa humbur kuotat aktuale.*

Gjatë procesit të projektimit duhet paraprakisht të kryhet vlerësimi i mundësisë së përdorimit të sistemeve alternative me eficencë të lartë energjie. Gjatë vlerësimit teknik të mundësisë së përdorimit të sistemeve alternative me eficencë të lartë energjie, duhet të merren në konsideratë çështjet mjedisore dhe ekonomike.

Projekti i propozuar dhe specifikimet teknike duhet të përbushin kriteret për eficencën e energjisë, në përputhje me propozimet dhe masat e reflektuara në këtë raport.

#### **2.4.8. Kërkesat teknike kundrejt shërbimeve që i takojnë nëntokës.**

Shërbimet që i takojnë nëntokës duhet të paraprijnë procesin e projektimit. Hartimi i tyre duhet të respektojë kuadrin ligjor në fuqi dhe eurokodet aktuale kjo nqs eshte e mundur te realizohet palestra ne katin nentoke ne oborin ekzistues.

#### **2.4.9 Kërkesat teknike kundrejt shërbimit të VNM.**

### **3.Kërkesat kundrejt Shërbimit të kërkuar**

### **3.1 Kërkesa të përgjithshme.**

1. Gjatë hartimit të projektit do të mbahet kontakt i vazhdueshëm me autoritetet e Institucionit dhe grupin e punës së përpilimit të detyrës së projektimit, i cili do të vendosë në dispozicion të grüpuit të punës për hartimin e projektit një fotokopje të dokumentacionit tekniko – juridik që disponon, në shërbim të procesit të projektimit;
1. Autorët e projekteve duhet të marrin përsipër përvç realizimit të planeve dhe skicave (vizatimet teknike) të përshkruajnë në mënyrë të detajuar të gjitha zërat e punimeve që do të përmbajë preventivi;
2. Projekti të shoqërohet me një relacion teknik ku të përshkruhen saktë zgjidhjet e ofruara teknike, avantazhet dhe prioritetet e tyre, materialet dhe paisjet e përdorura, vetitë dhe karakteristikat e tyre;
3. Gjithashtu, grupi i projektimit duhet të marrë përsipër konsultat me zbatuesin si dhe predispozicionin për tu angazhuar në ndryshimet e mundëshme që mund të lindin, si pasojë e situatave të paparashikuara apo shmangieve si evoluim i kërkesave të investitorit në proçesin e realizimit;
4. Projekti duhet të perfshije dhe specifikimet teknike për materialet që do përdoren, por projektuesi duhet të ketë kujdes të mos përcaktojë markën apo çdo detaj tjetër që identifikon prodhuesin;
5. Në përgatitjen e projekt–preventivit të merret në konsideratë funksionimi, komoditeti dhe estetika e ambienteve të tij. Gjithashtu, preventivat e punimeve të janë të ndara me grupe zërash pune, spas ambienteve që të mund të kryhen në mënyrë të pavarur nga njëri-tjetri.

### **3.2 Kërkesa të veçanta.**

Zgjidhjet dhe ndërhyrjet e propozuara duhet të bazohen në kritere të tilla:

Të kenë ndikim minimal në mjedis.

Të janë propozuar në përputhje me funksionin e ambientit.

Të respektojnë Legjislacionin në Fuqi në Republikën e Shqipërisë, duke përfshirë këtu legjislacionin në fushën higjieno – sanitare dhe legjislacionin në fushën e mbrotjes nga zjarri.

Çdo ndërhyrje të jetë e mirëjustifikuar nga pikëpamja teknike dhe funksionale.

### **3.3 Shërbimet e kërkuaara sipas fazave.**

Grupi i projektimit duhet të kryejë shërbimet e mëposhtme:

#### **1. Hartimin i projekt preventivit duhet të përfshijë fazat si vijon:**

Faza I - Analiza e detyrës së projektimit / përcaktimi i bazës së projektit.  
Faza II - Projektideja përfundimtare.

Faza III - Projekti për miratimin e lejes së ndërtimit.

Faza IV - Projekti i zbatimit.

Faza V - Preventivi përfundimtar bazuar ne \manualin e-Albania dhe analizave te reja te propozuara.

### **1. Shërbimi i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis duhet të përfshijë fazat si vijon:**

Faza I - Aplikimi për VNM paraprake.

#### **2. Shërbimi Topografik** duhet të përfshijë fazat si vijon:

Faza I - Analiza e detyrës së projektimit/percaktimi i bazës së projektit

Faza II - Planet e pozicionimit dhe rilevimit

Faza III - Vizatime te piketave

Faza IV - Projekt zbatimi Piketat për qëllime planifikimi

#### **3. Shërbimet që i takojnë nëntokës dhe punimeve në themele per godinen e palestres duhet të përfshijnë fazat si vijon:**

Faza I.

1. Qartësimi i kërkesave të projektit

2. Përcaktimi i strukturës së tokës nga dokumentet ekzistuese, duke specifikuar dhe prezantuar strukturën e nëntokës, sipas testeve të kërkua.

Faza II.

1. Analizimi dhe prezantimi i rezultateve të testeve laboratorike dhe në terren për strukturën e nëntokës, 2. Vlerësimi i gamës së lëkundjeve të tokës me përbajtje uji,

3. Vlerësimi i nëntokës, specifikimi i parametrave kryesorë në strukturën e tokës.

Faza III.

1. Paraqitja e rekomandimeve për qëndrueshmërinë e themeleve dhe presionet e lejuara në tokë, në rast të veçantë propozohet dhe dimensionimi i themelit.

2. Deklaratë mbi cedimet e pritura nga realizimi i veprës për të realizuar shërbimet bazë të përfshira në projektin final për veprat inxhinierike sipas nenit 39.

3. Udhëzimet për të gërmuar themelet dhe për të mbajtur edhe strukturën e thatë, edhe kontrollimin e ndikimit të projektit në strukturat ngjitur.

### **3.4 Dokumentacioni Teknik.**

Grupi i punës, në përputhje me shërbimet e paraqitura në pikën 3.3, duhet të dorëzojë pranë Porositësit dokumentacionin teknik të mëposhtëm.

#### **2. Analiza e detyrës së projektimit, mbledhja e të dhënave, përcaktimi i bazës së projektit.**

Për këtë fazë të punës duhet të kryhen shërbimet si vijon:

- Qartësimi i kërkesave të detyrës së projektimit.
- Grumbullimi i dokumentacionit të plotë tekniko - ligjor.
- Studimi i gjendjes faktike dhe alternativave të zgjidhjes.
- Planifikimi i punës.

- Hartimi i një programi hapsinor.
- Hartimi i një programi funksional.
- Çdo dokument tjetër që projektuesit gjykojnë të nevojshëm dhe që përcaktohet në manualin në fuqi të tarifave, referuar fazës korrespondente.
- Përbledhja e rezultateve.

Grupi i projektimit duhet të qartësojë idetë, vlerësimet dhe alternativat mbi projektet specifike, si bazë për fillimin e procesit të projektimit të ndërhyrjeve.

## **2. Projektideja përfundimtare**

Projekt – ideja përfundimtare do të përfshijë:

- Studimin gjeologjik të trullit
- Studimin inxhiniero – sismologjik jo mikrozimik(thjesht rekomandimet sipas hartave sizmike rajonale)
- Analizën e gjendjes faktike dhe fotografi të gjendjes faktike të parcelës ndërtimore dhe objekteve.
- Planvendosjen e strukturës mbi fragmentin e hartës treguese.
- Panimetrinë e sistemimeve.
- Planin e organizmit të punimeve
- Grafikun e punimeve
- Rilevimin gjeometrik dhe arkitektonik të gjendjes ekzistuese të ndërtesës ku ndërhyhet.
- Projektet – idetë përfundimtare të të gjithë projekteve specifikë. Projekt – idenë përfundimtare arkitekturore, konstruktive, të instalimeve hidrosanitare, mekanike, elektrike, mbrojtjes kundër zjarrit, etj.
- Raportin e Eficensës Energitike.
- Preventivin, sipas fazës.
- Raportin teknik.
- Relacionin teknik.

Çdo dokument tjetër që projektuesit gjykojnë të nevojshëm dhe që përcaktohet në manualin në fuqi të tarifave, referuar fazës korrespondente.

Projekt – ideja duhet të përfshijë vizatimet kryesore në një shkallë të lexueshme.

Ne kete faze do te behet prezantimi I projektit ne shkolle per te terhequr mendimin e perfisutesve kryesor te projektit per plotesimin e kwrkesave te tyre lidhur me funksionimin e shkolles

## **3. Projekti për miratimin e lejes së ndërtimit**

Për këtë fazë të punës, duhet të përgatitet dokumentacioni tekniko - ligjor përkatës, në përputhje me kërkosat ligure, me qëllim plotësimin e dosjes për marrjen e lejes së ndërtimit, sipas tipologjive të lejeve. Përbajtja e dosjes për leje ndërtimi përcaktohet nga legjislacioni në fuqi. Këtu përfshihet pregatitja e dosjes për leje zhvillimi, pregatitja e dosjes për kryerjen e oponencës teknike, dokumentacioni për marrjen e përlqimit mjedisor, dokumentacioni për marrjen e certifikatës së auditimit energjistik dhe në përfundim dokumentacioni i plotë për aplikimin elektronik për marrjen e lejeve ndërtimore të nevojshme. Nw kwtw fazw janw tw pasqyruara dhe kwrkesat e shkollws kundrejt projektit

## **4. Projekti i zbatimit.**

Për këtë fazë të punës, nevojitet detajimi i të gjithë dokumentacionit dhe zgjidhjeve teknike të hartuar në fazat paraardhëse të shërbimit, dhe printimi i të gjitha zgjidhjeve dhe hollësive në formate më të lexueshme, me qëllim zbatimin e punimeve korrespondente.

Grupi i projektimit duhet të përgatisë specifikimet teknike për secilin nga materialet që do të përdoren. Specifikimet teknike përpiloohen në përputhje me legjisacionin, manualet e projektimit dhe normativat në fuqi. Ky është dokument kontraktual ndërmjet Grupit të Projektimit dhe institucionit, i cili në këtë rast është përfitues i shërbimit. Në këtë dokument specifikohen të gjithë sqarimet e nevojshme mbi dorëzimin e projektit te Suprevizori dhe autorizimet përkatëse me shkrim. Specifikimet teknike duhet të jalin shpejtime të hollësishme mbi çdo punim apo material të përdorur, në ekspertisë teknike dhe të evidentuar në preventivin e punimeve. Këtu duhet të evidentohen punimet e duhura dhe të gabuara, të cilat duhet të refuzohen. Materialet dhe pajisjet e përdorura duhet të shoqërohen me të dhëna mbi karakteristikat e produktit dhe ilustrime, pa përmendur emra markash apo individësh.

## 5. Preventivi përfundimtar

Grupi i Projektimit duhet të paraqesë detyrimisht preventivin përfundimtar të punimeve. Çdo zë i këtij preventivi duhet të mbështetet në Klasifikimet Ligjore të Kostove dhe Analizat Teknikë të Çmimeve nga Manualet Teknike përkatëse, në përputhje me VKM në fuqi nwpwrmjete sistemit E-albania. Për zërat që nuk përfshihen në këto Manuale të bëhet analiza e çmimit bazuar në testimini e tregut duke marrë tre oferta nga operatorë ekonomike, që operojnë në vendin tonë (oferta që do të bëhen pjesë e dokumentit të dorëzuar) nwpwrmjete sistemit e-albania.

### 3.5 Gjuha

Gjuha e përdorur në çdo material grafik, ligjor, apo kontraktual që Grupi i Projektimit do të dorëzojë pranë Institucionit, duhet të jetë detyrimisht gjuha shqipe.

## 4. Kërkesat lidhur me ekspertët

Secili ekspert, pjesëtar i Grupit të Projektimit, duhet të ofrojë një shërbim profesional dhe të ketë kualifikimin e nevojshëm për kryerjen e këtij shërbimi. Për secilin ekspert do të paraqiten CV –të dhe licensat përkatëse.

### 4.1 Numri i ekspertëve

Në grupin e projektimit duhet të angazhohen një ekip ekspertësh, me përvojë në projektim, të astë për të mbuluar të gjitha disiplinat e nevojshme për kryerjen e duhur të shërbimeve dhe për hartimin e projektit.

Profilet e ekspertëve të nevojshëm shtjellohen në vijim.

### 4.2 Profili i ekspertëve

Grupi i projektimit duhet të përbëhet nga një ekip ekspertësh të profilizuar në këto disiplina:

1. Arkitekt/Inxhinier Restaurator/Arkitekt/Urbanist.
2. Inxhinier ndërtimi (i specializuar në fushën e projektimit të strukturave).
3. Inxhinier ndërtimi (i profilit hidroteknik).

4. Inxhinier elektrik/elektronik.

5. Inxhinier mekanik per sistemet e kaldajave me eficense te larte termike

#### 5.Kohëzgjatja e kryerjes së shërbimit

##### **Periudha e fillimit.**

Data e parashikuar e fillimit për ofrimin e shërbimeve do të jetë data e përcaktuar në kontratën e shërbimit.

##### **Periudha e përfundimit e parashikuar, ose kohëzgjatja.**

Kohëzgjatja e shërbimit do të përcaktohet në ditë kalendarike në kontratën mes palëve. Kjo kohëzgjatje shërbimesh është parashikuar për shërbimin e kërkuar. Kjo kohëzgjatje është parashikuar për përgatitjen e projektit sipas fazave të kërkua të pikën 3.3.

Duhet të theksohet se kohëzgjatja e përgjithshme e hartimit të projektit ka të bëjë me dorëzimin e dokumentacionit pranë Porositësit. Grupi i Projektimit duhet të jetë i gatshëm të angazhohet për plotësimin, dorëzimin dhe mbrojtjen e projektit sipas kërkesave të institucioneve lejuuese, me qëllim marrjen e lejeve të nevojshme për zbatimin e tij.

Grupi i projektimit duhet të konsiderojë se takimi fillestar do të organizohet me pjesëmarrjen e ekipit projektues, grupit të hartimit të detyrës së projektimit dhe përfaqësuesve të përfituesve.

Drejtesi i ekipit të projektimit do të jetë përgjegjës për organizimin e takimeve dhe koordinimin e procesit të projektimit. Grupi i Projektimit duhet të paraqesë planin e punës për të siguruar përdorimin efikas të burimeve dhe për të përshtatur kërkesat aktuale të punës me kërkesat paraprake.

#### 6. Raportimi

Të gjithë raportet do të dorëzohen në formë fizike dhe në formë elektronike pranë Porositësit, në format të lexueshëm. Shkrimet dhe detajet të dallohen qartë.

Vizatimet dhe raportet e projekt – preventivit të zbatimit duhet të jenë në 4 (katër) kopje origjinale të printuara dhe 1 (një) CD me të gjitha materialet në formatet përkatëse (acad, word, excel, etj.). Per analizat *Gjeologjike dhe Statike* te llogaritura me software dhe *licensimin e tyre nga kompanite qe kane shitur keto Software si dhe raportet e llogaritjeve analitike te gjeneruara nga software.*

Në cd duhet të bashkëlidhen edhe versionet PDF ose DWS të të gjithë materialeve ne te cilat mund te kryhen matje.

Të gjithë dokumentat e printuara duhet të jenë të firmosura e vulosura në original nga të gjithë anëtarët e ekipit të projektimit.

Dokumentacioni i dorëzuar në mënyrë elektronike në formatin pdf duhet të jetë i vulosur elektronikisht bashkangjitur dhe gjithe deklaratat e pergjegjesive personale te grupit te projektimit dhe policave te sigurimit.

## **7. Vlera e parashikuar e investimit.**

Për realizimin e këtij projekti investimi nga Porositësi është parashikuar vlera 40.000 leke per m<sup>2</sup> me TVSH. Këtu duhet bere një detajim për vleren e investimit. Kjo vlerë është parashikuar referuar eksperiencave tona nga vitet e kaluara, duke marre parasysh dhe rritjen e cmimeve per efekt te miratimit te Manualit te cmimeve 2023.

Per pjesen e rikonstruksionit referuar sipërfaqes se ndertimit prej 1366 m<sup>2</sup> vlera e perafert e investimit është 54.640.000 leke

Per ndertimin e palestreve me një sipërfaqe ndertimi 400 m<sup>2</sup> kosto per m<sup>2</sup> është 80.000 leke/m<sup>2</sup>

Vlera e perafert e investimit 32.000.000 leke.

Vlera totale e perafert e investimit 86.640.000 leke.

**SHENIME: Per projektuesin duhet te shikohet mundesa e tre variantave te projektimit:**

- 1. Me palester ne katin e dyte (duke mbjelle kollona nga kati perdhe deri lart)**
- 2. Me palaster ne katin perdhe (duke perforuar muret dhe duke krijuar hapesira te nevojshme per zhvillimin e ores se fiskultures), duke prishur komplet strukturen e katit te fundit te objektit.**
- 3. Me palester te jashtme.**


**Te zgjidhet varianti me ekonomik nga grupi i Projektimit!**

**Grupi i hartimit te detyres se projektimit**

Ing Edvin SHAHI  
Hyqmet BUNGURI

**SHKOLLA E MESME E BASHKUAR "ZALL DARDHË"**

PLANIMETRIA E KATIT PËRDHE

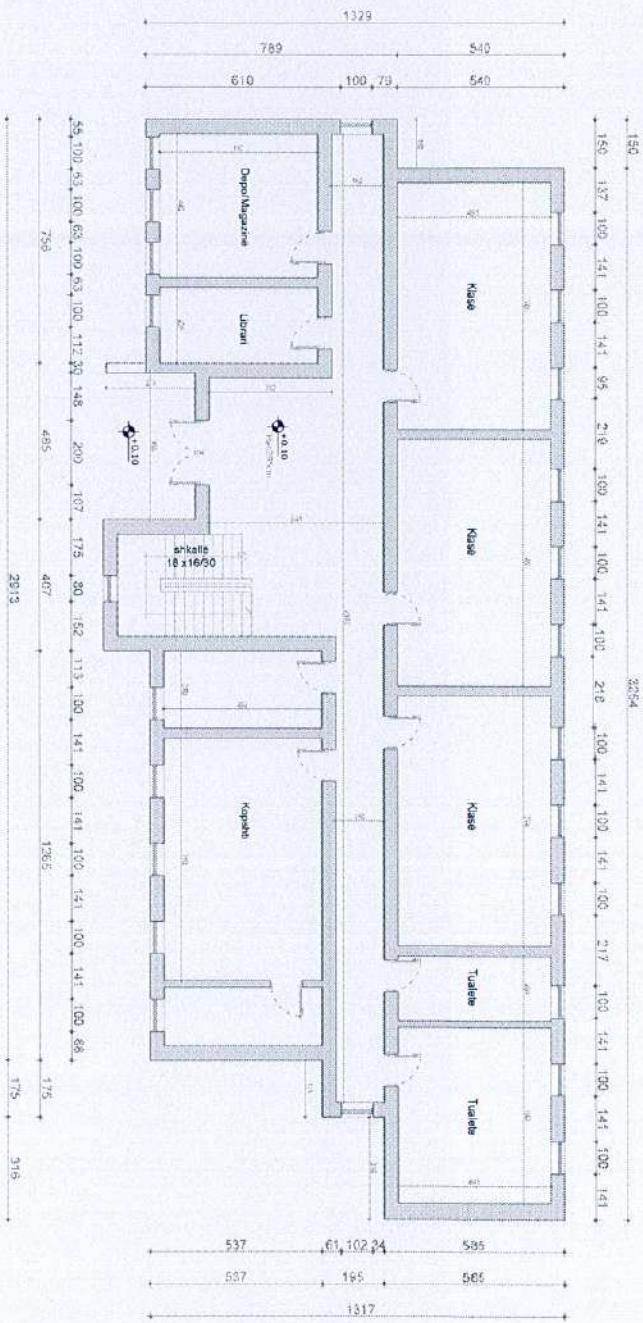

Kryeqirim teknik (Technical drawing & Development drawing of the building under construction) (use  
dopërinë e teknike për zhvillimin e përbërjeve e përditshme e përditshme)

POROSIES:

Rr. Sami Frasheri<sup>2</sup>

P. 24/1 Kat. 4

www.tdpn.al

GRUPI PROJEKTIMI:

ARKITEKTURANIST: ARK. THANDO PAGONIS

ING. INDERITMI: ING. ALEKO LANGO

ING. KONSTRUKTOR: ING. ERION COBANI

ARKITEKT: ARK. LUFINA RUSI

**TE DHENA MBI PROJEKTIN**

OBIKTI:

SHKOLLA E MESME E BASHKUAR "ZALL-DARDHË"


EMRI I FLETES:

**PLANIMETRI KATI PËRDHE**

DIT. DHEMTOR 2023 | SHKALLA 1:50 | Fleta A.01

## SHKOLLA E MESME E BASHKUAR "ZALL DARDHË"

### PLANIMETRIA E KATIT TE PARE

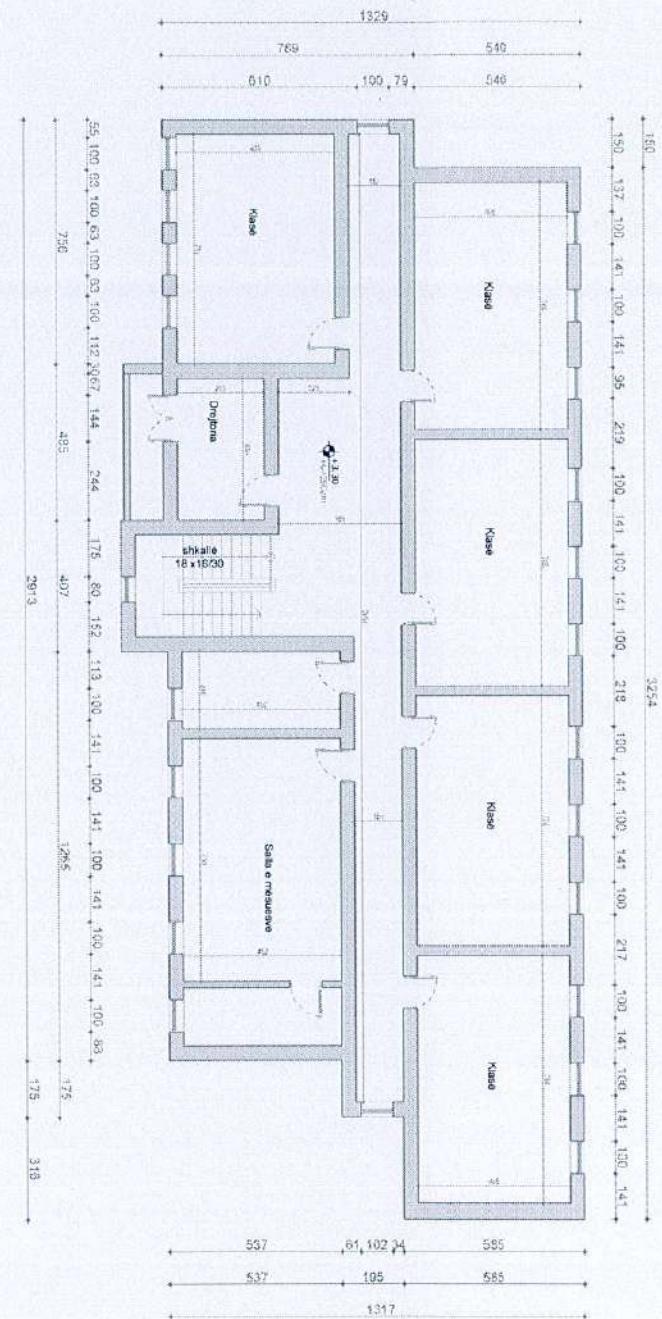

Një kusim që njofton se "Technische Planung & Development" (T.P.D.) është një kompani e re e përgatitë teknikët e përdorura në dispozicionin e përgjithshëm të përdorimit të përkohshëm.

POROSITËS: \_\_\_\_\_

Rr. "Samili Frashëri"

P. 24/1 Kat 4

www.tpdn.al

### TE DHENA MBBI PROJEKTIN

OBJEKTI:

SHKOLLA E MESME E BASHKUAR "ZALL DARDHË"


EMRI I FLETES:

### PLANIMETRI KATI I PARË

DT. OHIETOR, 2023 | Shkallë 1:150 | Faza A-02

**SHKOLLA E MESME E BASHKUAR "ZALL DARDHË"**

**PLANIMETRIA E KATIT TË DYTË**

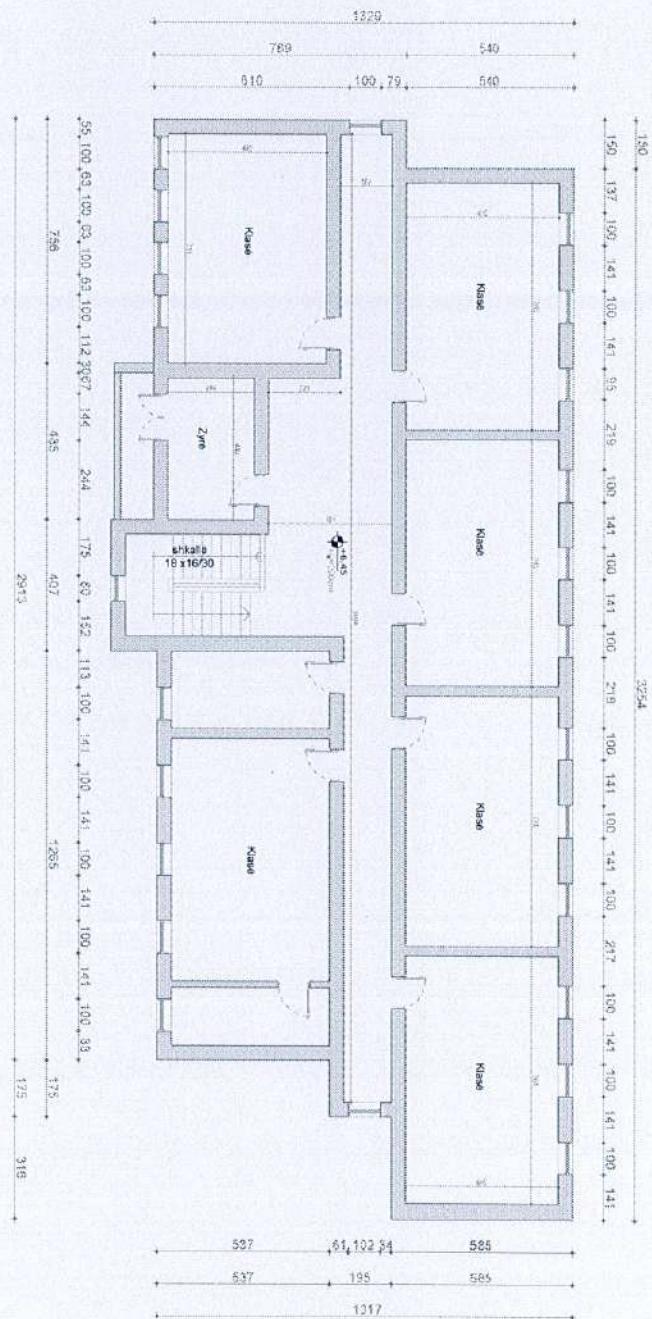

Ky dokument është përgjigje e teknike planifikimi & Development, që ka qenë përmendur që është një dokument teknik që nuk mund të përdorur për qëllime tjetra.

Rr. "Sami Frasheri"  
P. 24/1 Kati 4  
[www.totd.al](http://www.totd.al)

POROSITËS: **BASHKIA DIBËR**

GRUPI PROJEKTIT:  
ARKITEKTURANIST: ARK. THANOS PAGONIS  
ING. INGENIERI: ING. ALEKO LANGE  
ING. KONSTRUKTOR: ING. ERION COBANI  
ARKITEKT: ARK. LUJNA RUSTI

**TE DHENA MBI PROJEKTIN**

OBJEKTI:

SHKOLLA E MESME E BASHKUAR "ZALL DARDHË"

EMRI FLETËS:

**PLANIMETRI KATI I DYTË**